


GANT Prom

Промислові секційні ворота



Стандартний підйом
ST

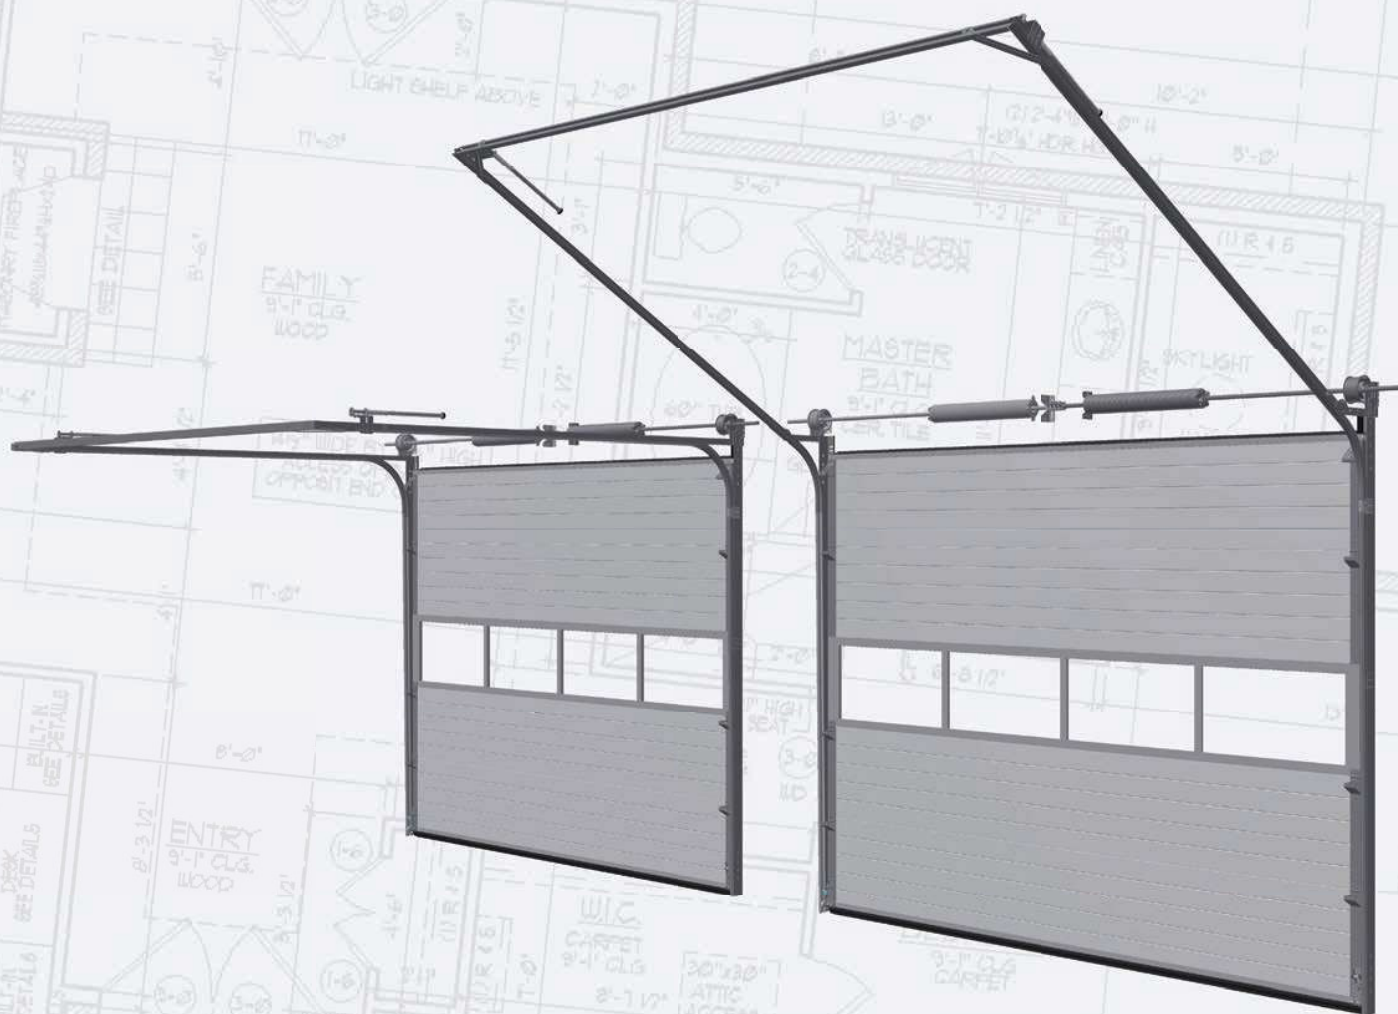

Зміст

1. Загальні положення
2. Позначення
3. Застереження.
4. Вимоги безпеки.
5. Межа застосування
6. Комплектація
7. Монтаж
8. Технічні специфікації

1. Загальні положення

Дана інструкція з встановлення секційних воріт Гант з торсіонним механізмом. Інструкція включає важливу інформацію з монтажу, безпечної експлуатації та обслуговуванню воріт.

Прохання дотримуватись цієї інструкції. У випадку будь-яких ускладнень під час установки воріт, просимо зв'язуватись з службою технічної підтримки.

UA


2. Позначення

-  Небезпека / увага
-  Перевірити
-  Подивитись в інструкцію
- 1

 Основний крок
-  Ручне керування
-  Автоматичне керування
-  Керування за допомогою РЦП
- ALT.** Альтернативний крок
-  Бірка
- L+R

 Лівий + правий

	UA
DH	Висота проєму
DW	Ширина проєму
HR	Перемичка
L	Довжина
LH	Ліва рука
LHW	Лівостороння намотка
RH	Права рука
RHW	Правостороння намотка
	Чорний/синій
	Червоний

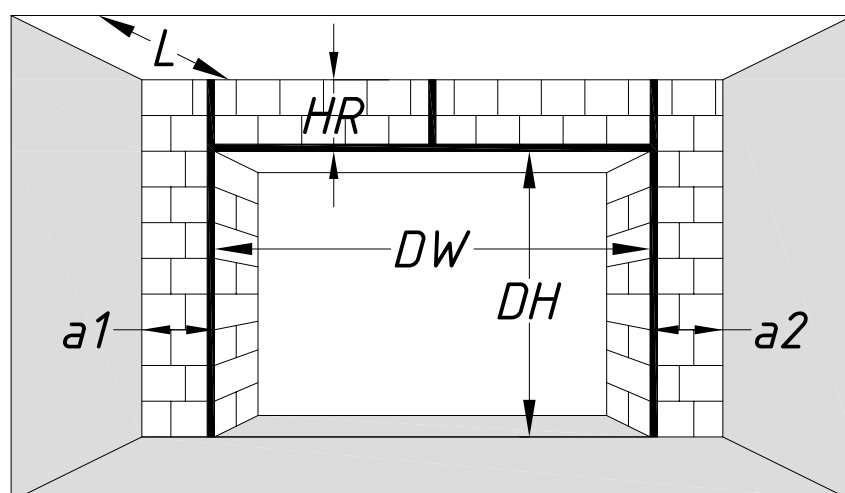

*DW - ширина проєму
DH - висота проєму
HR - притолока (перемичка)*

*PW - ширина щита (DW+40)
PH - висота щита (DH+25)
L - довжина (DH+600)
a1, a2 > 125*

3. Застереження

Дана інструкція розроблена для використання кваліфікованим персоналом. При виникненні питань звертайтеся до спеціалістів компанії ГАНТ. Для уникнення травм просимо звертати увагу на всі попередження в даній інструкції

- В даній інструкції описується монтаж та використання гаражної системи воріт GANT PROM
- Дана інструкція може бути доповнена іншими інструкціями, наприклад інструкцією по збірці панелей та ін.
- Дана система воріт розроблена та виготовлена згідно останніх Європейських стандартів
- Усі розміри зазначені в міліметрах, якщо не вказано інше.
- На воротах повинна бути наліпка з номером замовлення та технічними характеристиками.
- Можливі зміни в інструкції без попереднього повідомлення.

4. Вимоги безпеки

- Дана воротна система повинна бути змонтована, підключена та введена в експлуатацію лише кваліфікованим персоналом
- Будьте впевнені що при проведенні електромонтажних робіт живлення вимкнене.
- Самостійна зміна комплектації може призвести до некоректної та небезпечної роботи воріт
- Деякі деталі мають гострі кромки – використовуйте захисні рукавички.
- В даній інструкції всі деталі воріт описуються з середини будівлі.
- Заборонена експлуатація секційних воріт з візуальними пошкодженнями елементів. Особливо це стосується пружин, тросів та засобів безпеки.
- Під час монтажу, виконуючи свердлення отворів або різання металевих деталей – завжди використовуйте захисні рукавички та окуляри.
- Огородіть місце монтажу для обмеження доступу сторонніх та дітей.

5. Межа застосування

Дане обладнання розроблене для комерційного використання

Максимальна ширина воріт

8500 мм

Максимальна висота воріт

7000 мм

Максимальна вага щита воріт

660 кг

Максимальна площа воріт

48 м²

Температура експлуатації

-20 °C / +50 °C

Відносна вологість

20 - 90%

Тривалість служби пружин





25.000 циклів

* Велика різниця зовнішньої та внутрішньої температур може викликати деформацію панелей. Особливо це стосується панелей темних кольорів на сонячному боці будівель. Необхідно бути обережним при ручному керуванні воротами


6. Комплектація

Разом з воротами повинні бути наступні документи:


- Інструкція з монтажу
- Паспорт
- Інструкція з експлуатації

A	M8 x 17 13 Nm		
B	14024 M8 x 10 13 Nm		
C	14022 M8 13 Nm		
D	14099 M10 35 Nm		
E	Ø 6,3 10 Nm	14017 L=35	
F	150118 M8 x 20 13 Nm		
G	150098 M10 x 25 35 Nm		
H	235201 M8 x 15 15 Nm	заміна DH24619+14023	
I	235205 M8 x 18 15 Nm	заміна DH24619+14023 2 шт.	
J	235200 M8 x 18 15 Nm	заміна DH24619+14023	
K	235203 M8 x 18 15 Nm	заміна DH24619+14023 2 шт.	


Стандартний підйом


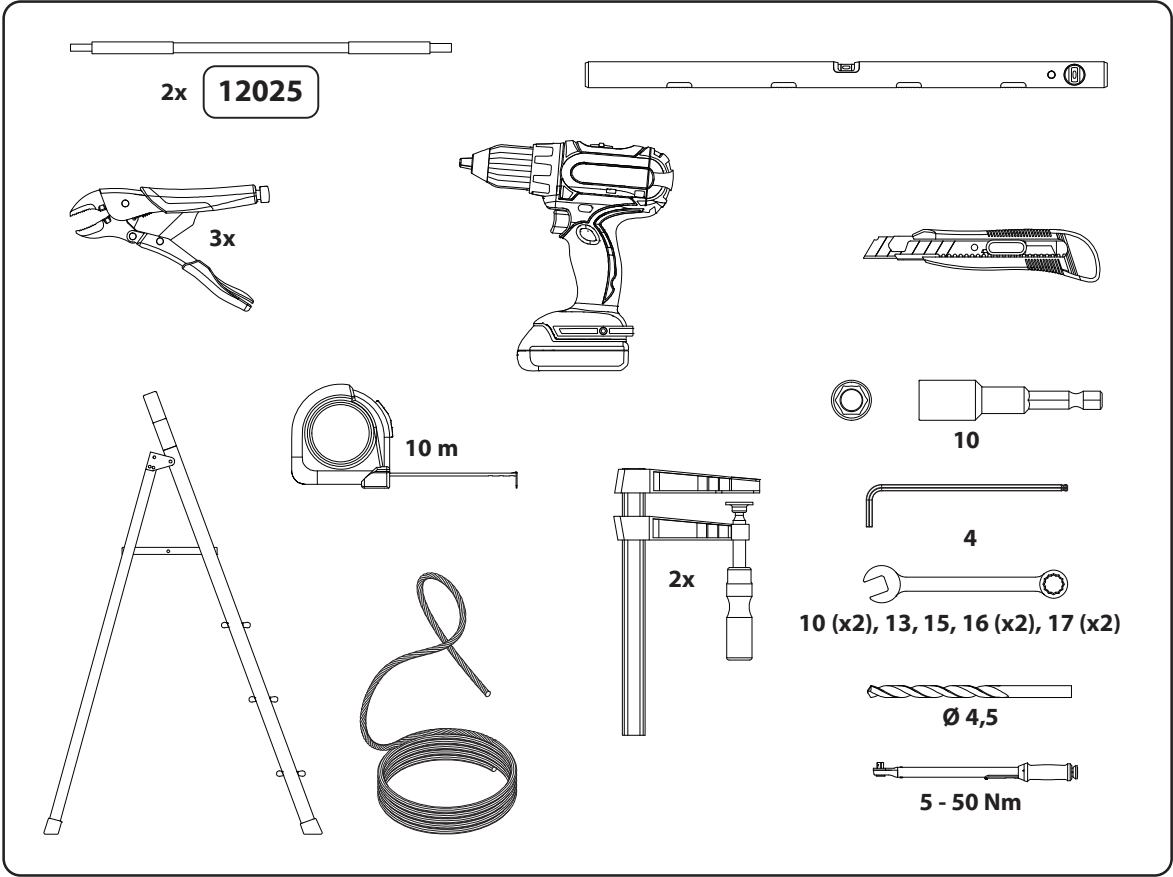




1


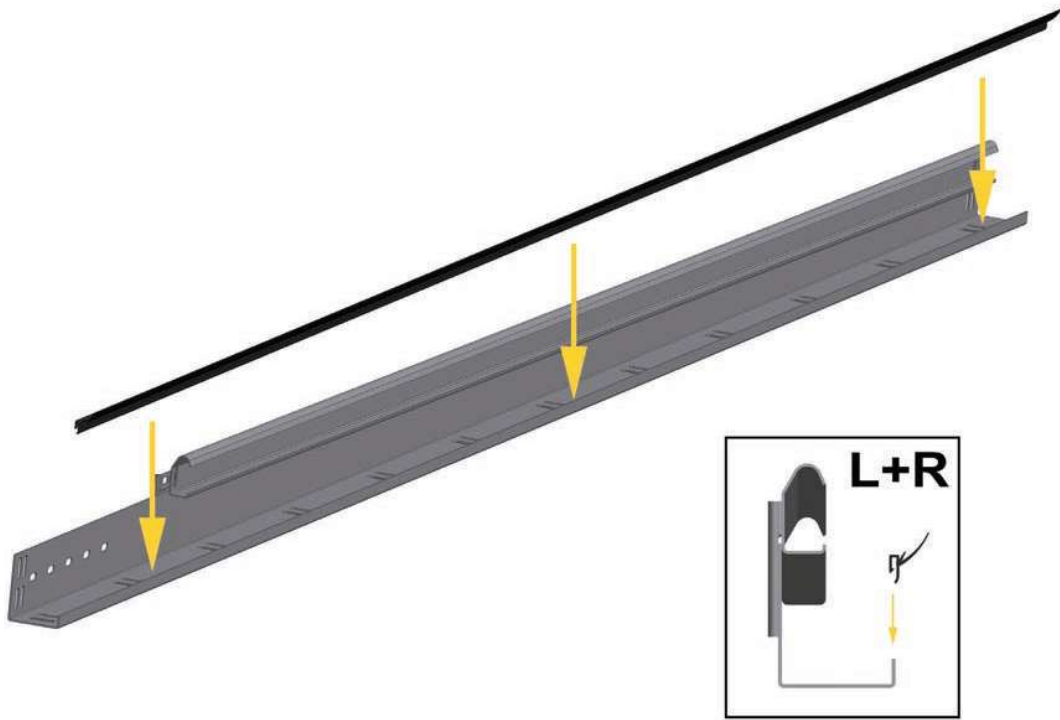


2

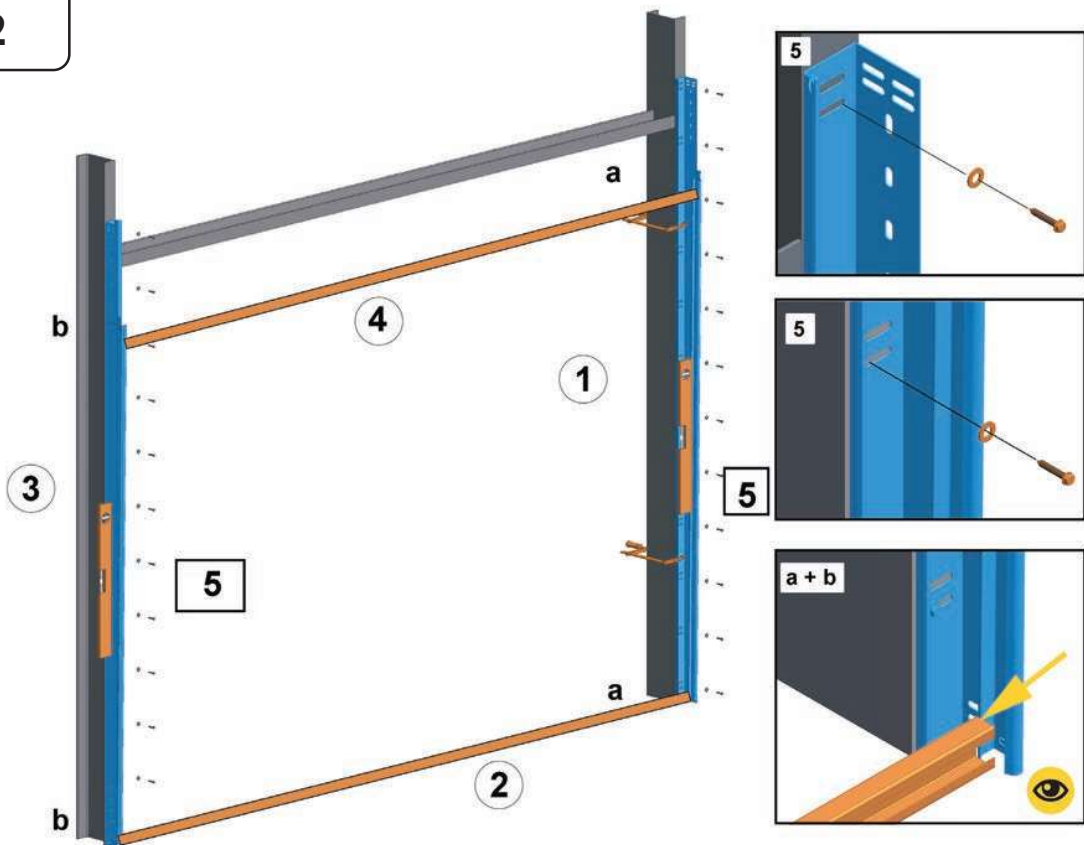

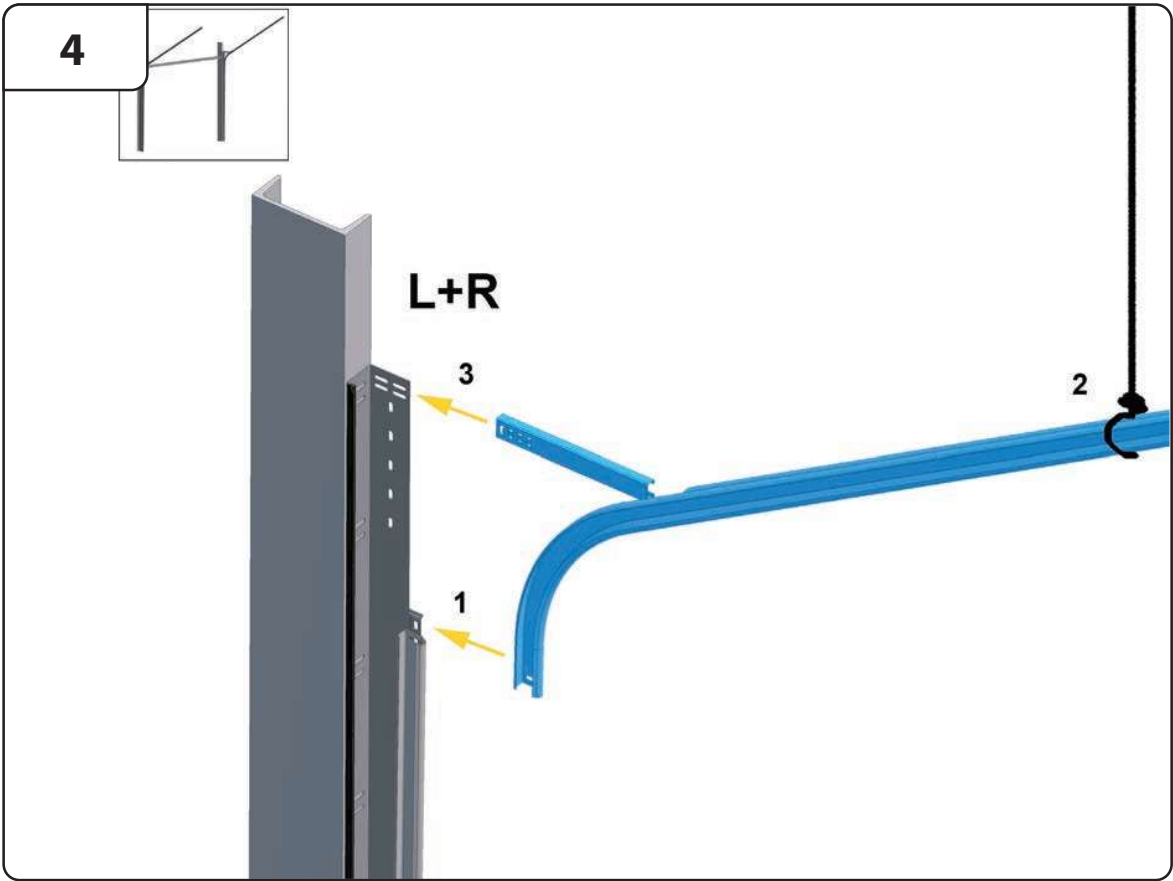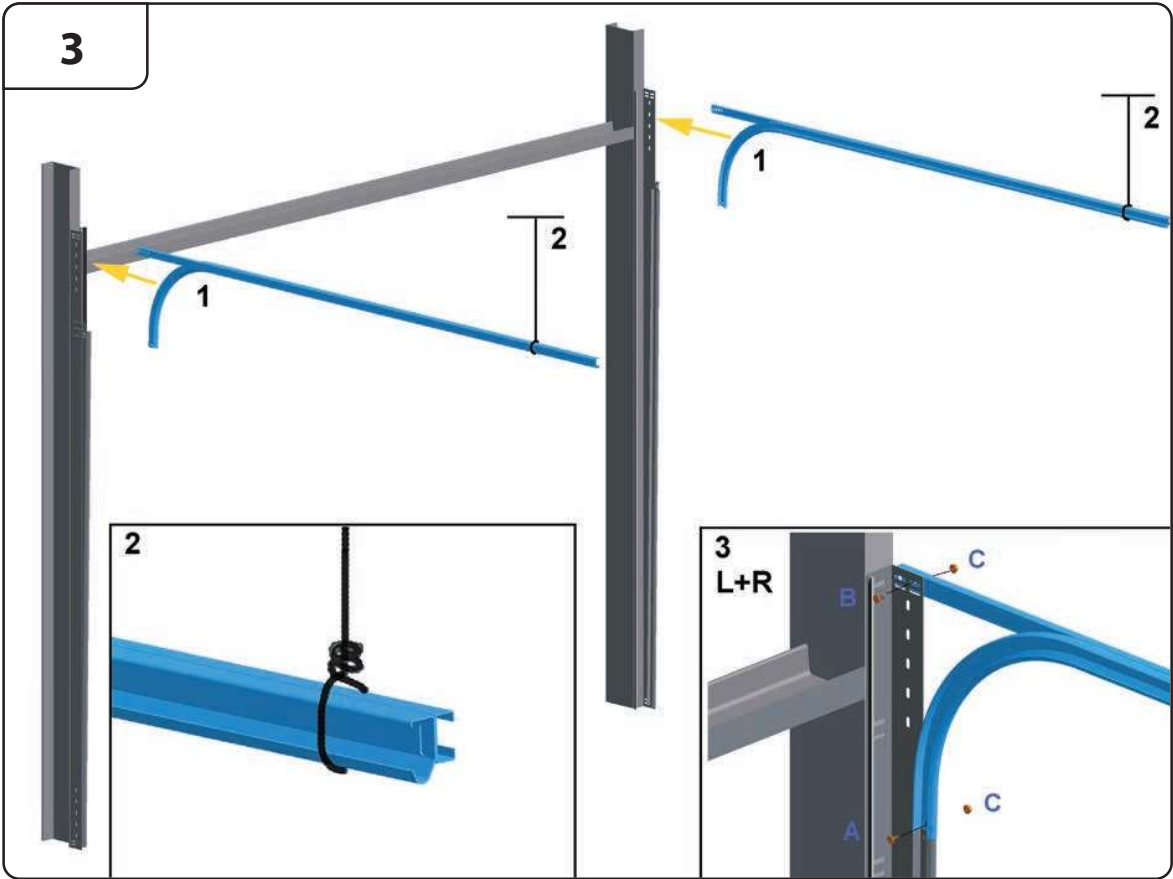


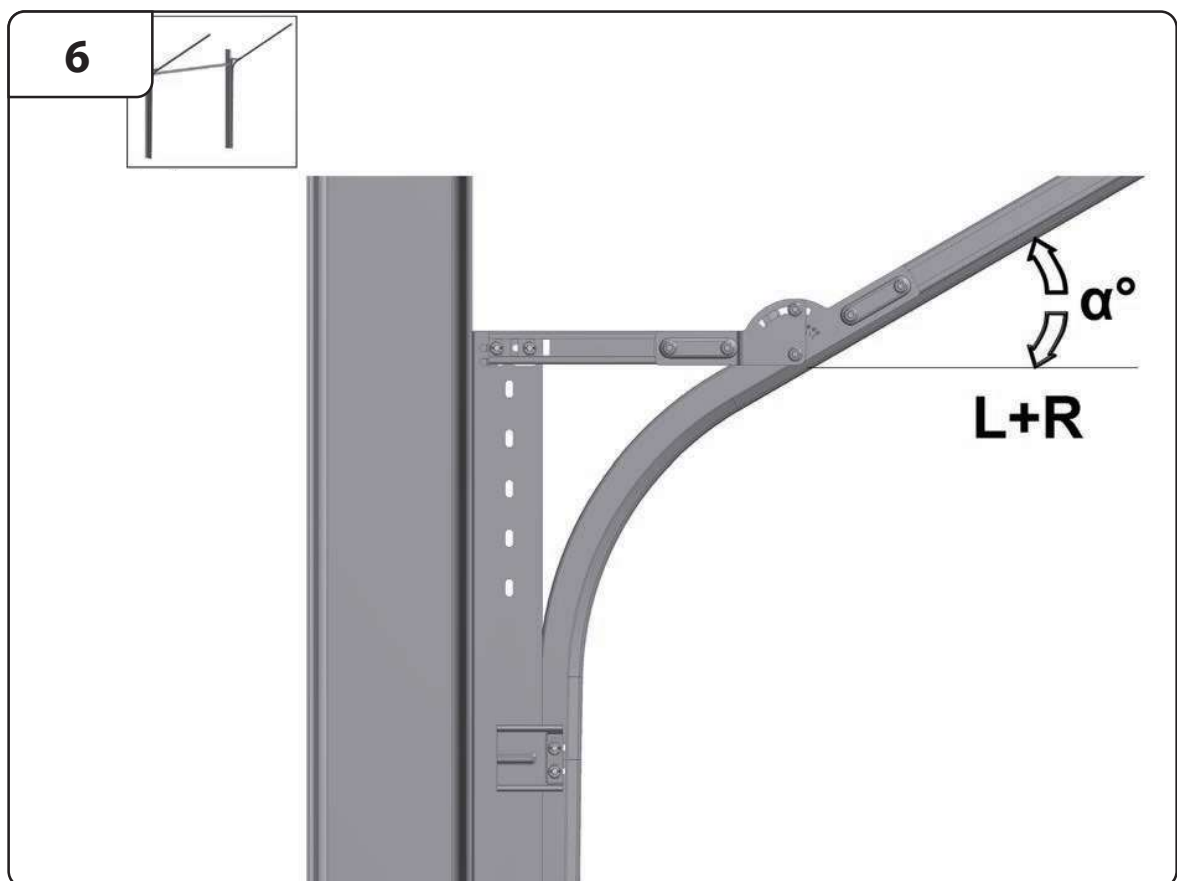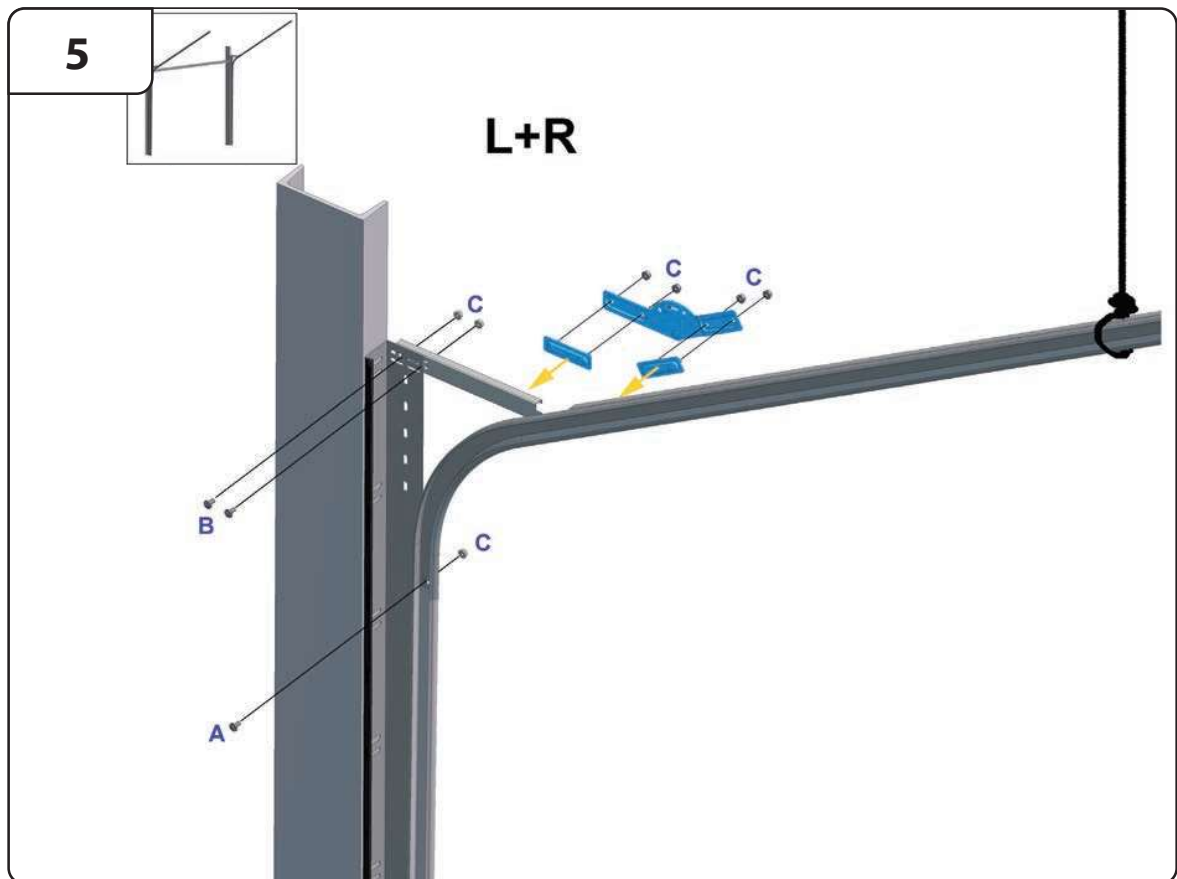

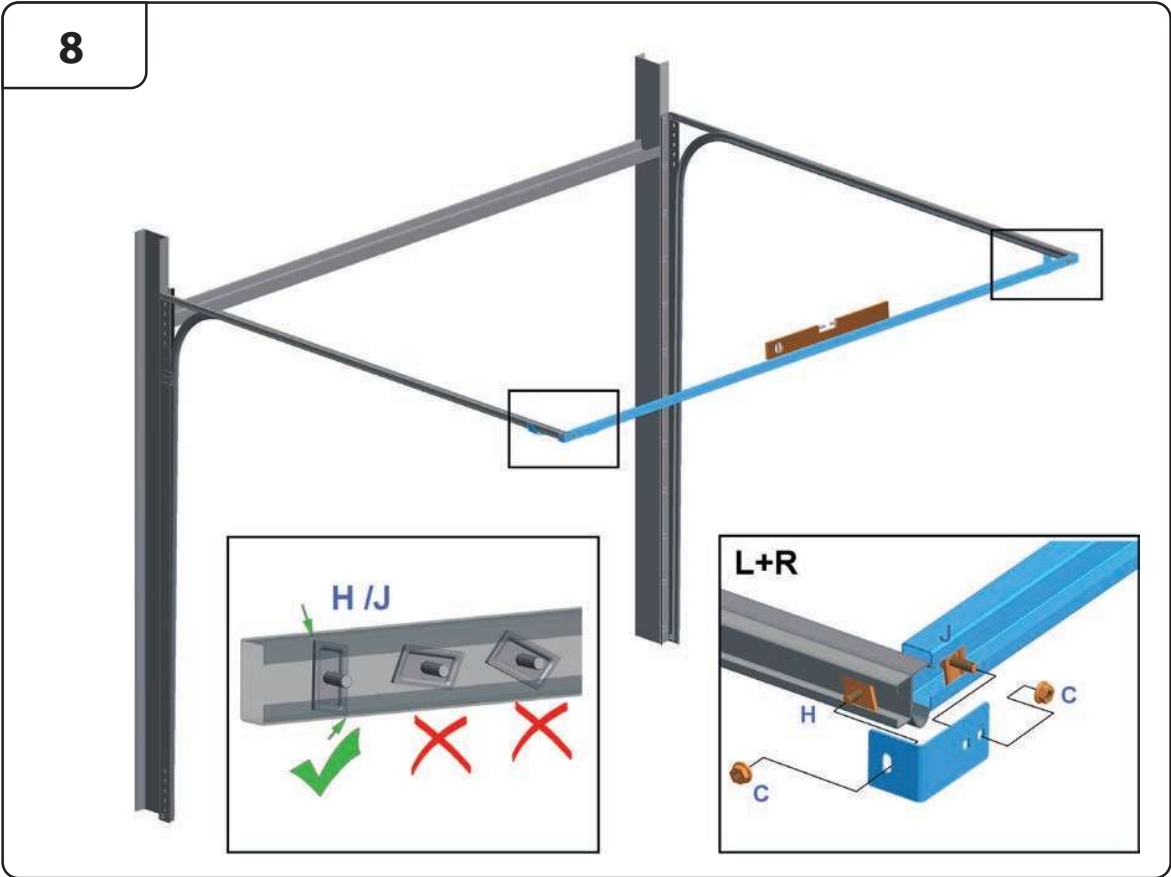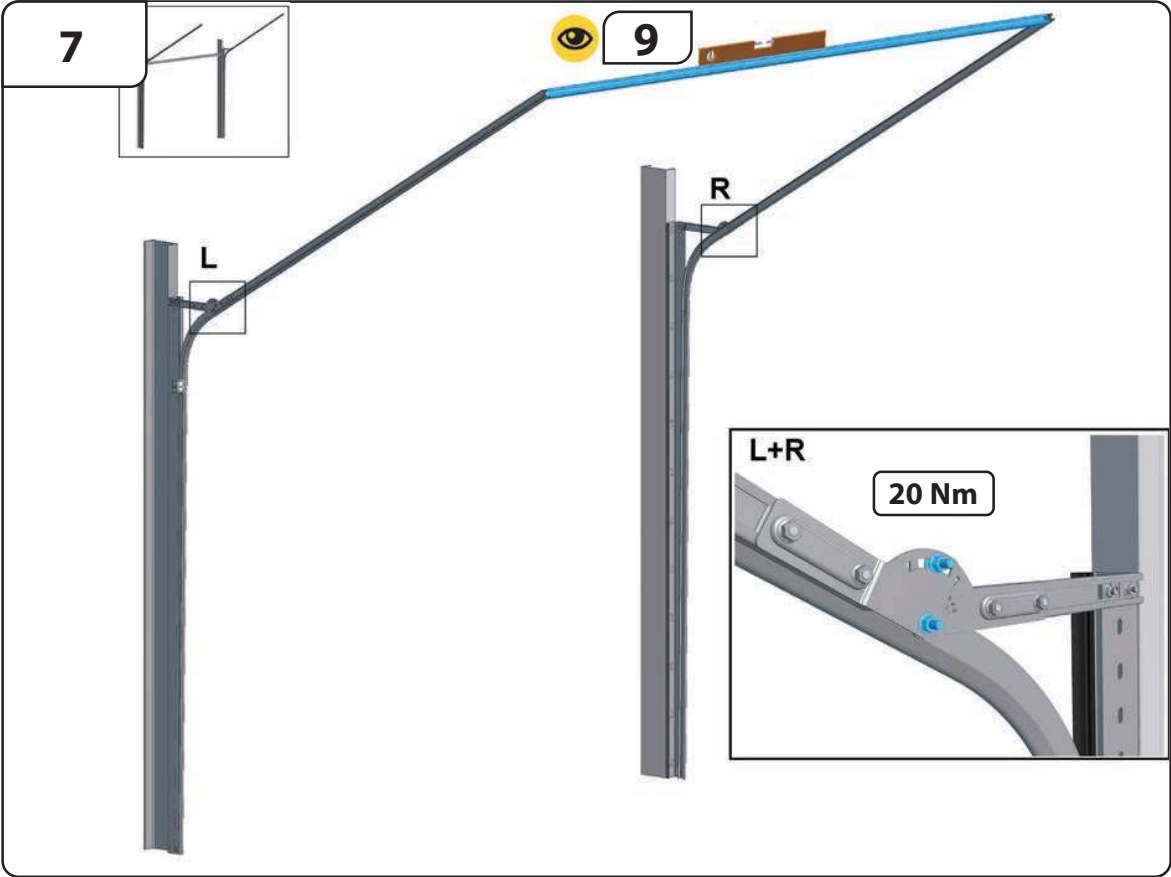



9

Опція

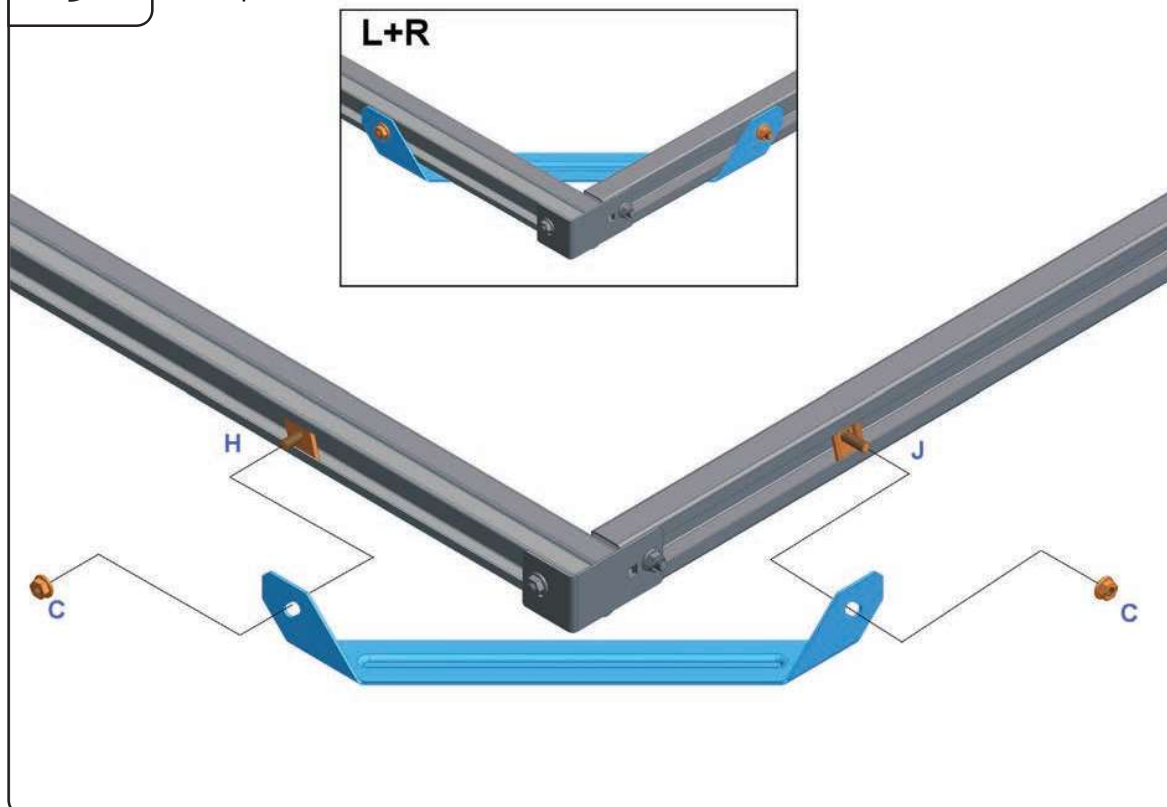

10

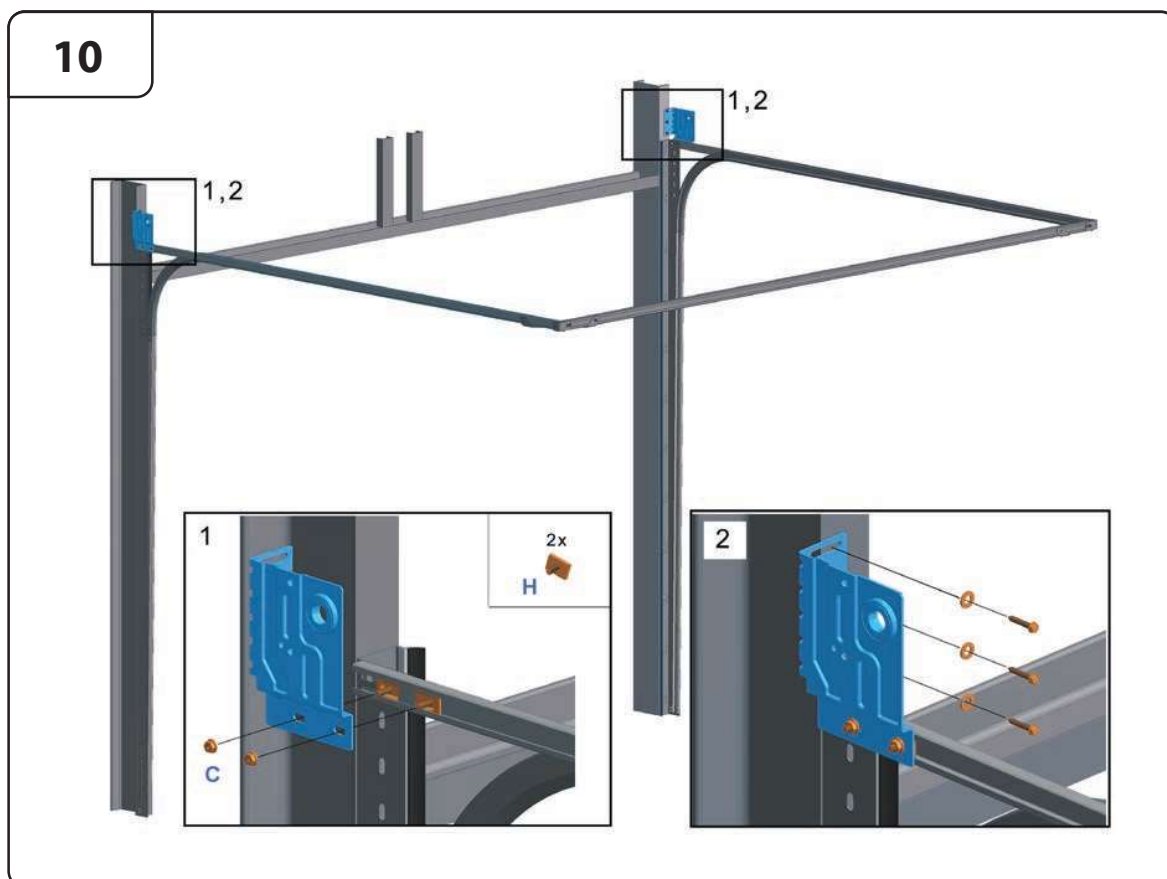

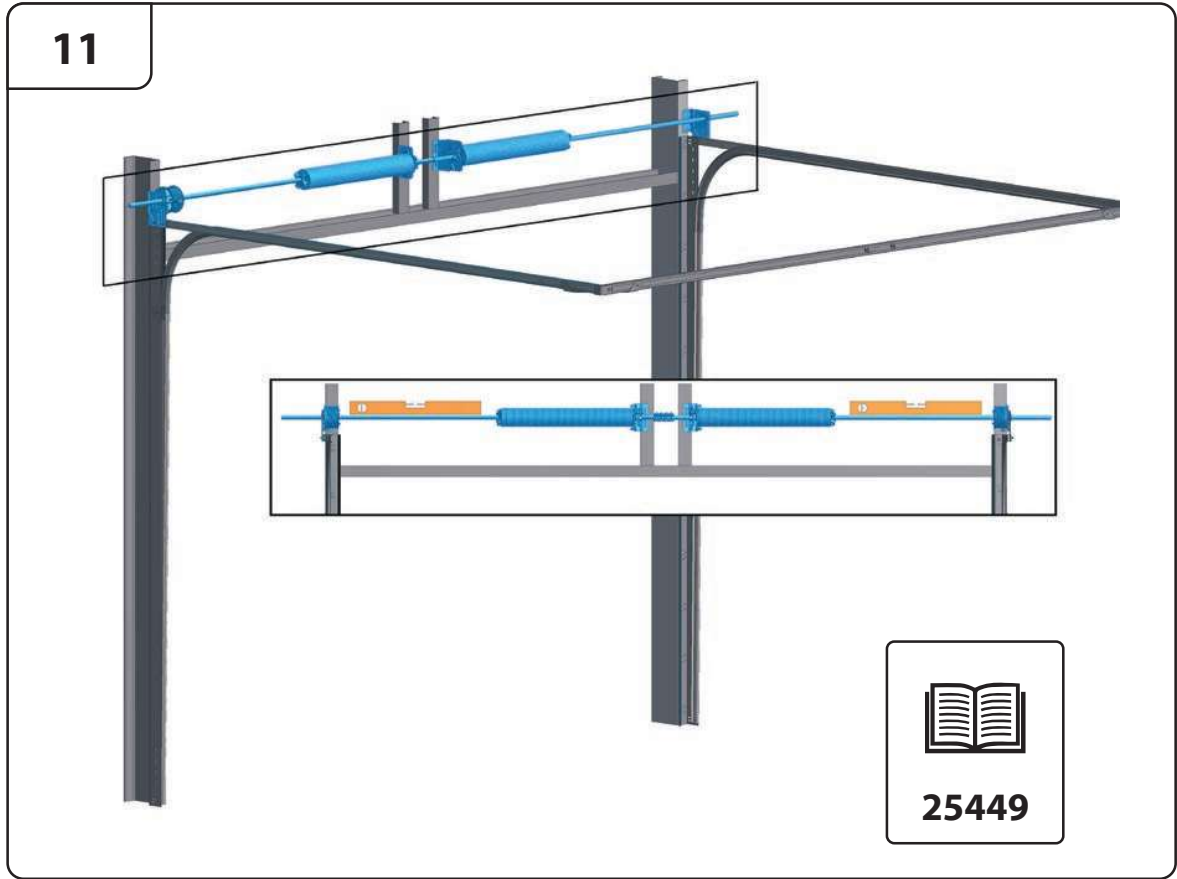

235210(86), 235211(111),
235212(127), 235213(152)



13025(86-152)



130102(86), 130103(111),
130104(127), 130105(152)



13026-27



13301(86), 13302(111),
13303(127)



13013(86), 13014(111),
13015(127), 13016(152)



140002



25449




13026



25448 (111,127,152)




11

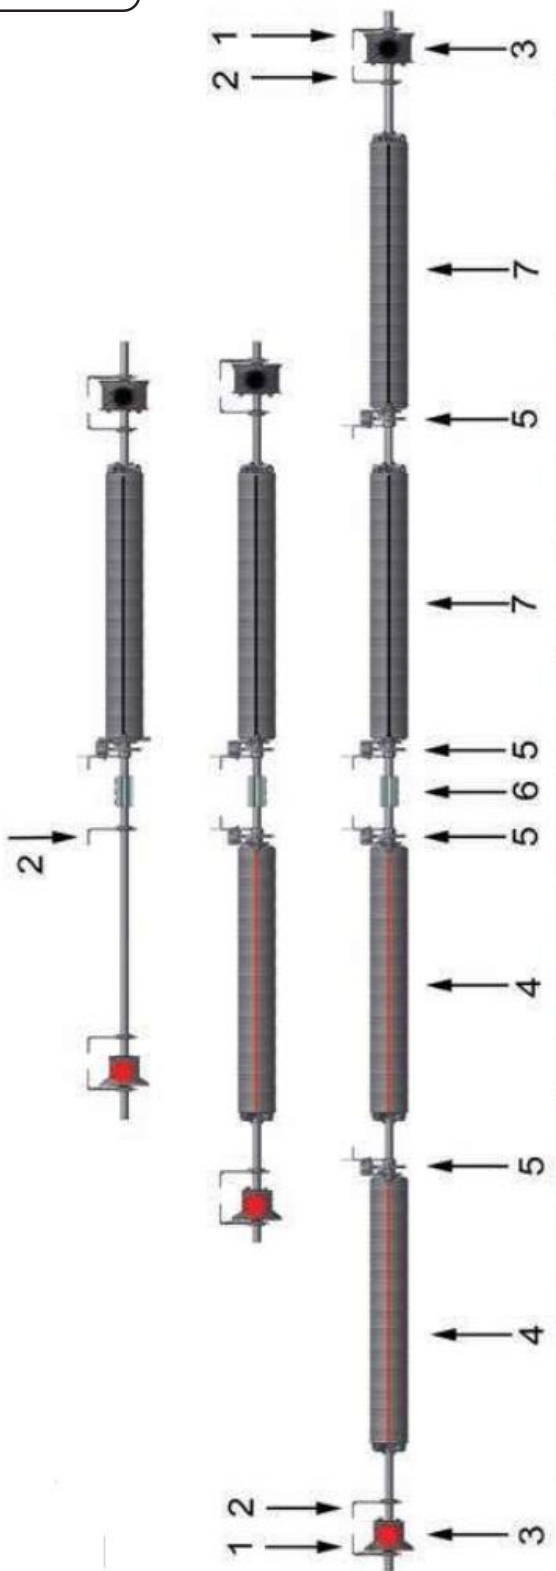




Зміщення, мм	Бічний кронштейн 1	Підтримуючий кронштейн 2*	Барабан 3	Пружина 4	Захист від обриву пружини 5	Муфта 6	Пружина 7
86	235210 або 130102	13301+14002+13026 або 13025+13026-27 або 13013	Барабан з попередньою намоткою 0,5 оберта (заложить від барабану) (лівий-червоний, правий – синій/чорний колір)	Пружина права червоний колір	25449 або 299540/41	25049 або 275001 або 25042	Пружина ліва Синій або чорний колір
111	235211 або 130103	13302+14002+13026 або 13025+13026-27 або 13014			25449+25448 або 299540/41+299560		
127	235212 або 130104	13303+14002+13026 або 13025+13026-27 або 13015			25449+25448 або 299540/41+299560		
152	235213 або 130105 235217 (1,25')	13303+14002+13026 або 13025+13026-27 або 13016 або 13516 (1,25')			25449+25448 або 299540/41+299560 25549(1,25')+299560		
* тільки для воріт > 225 кг							

11.2

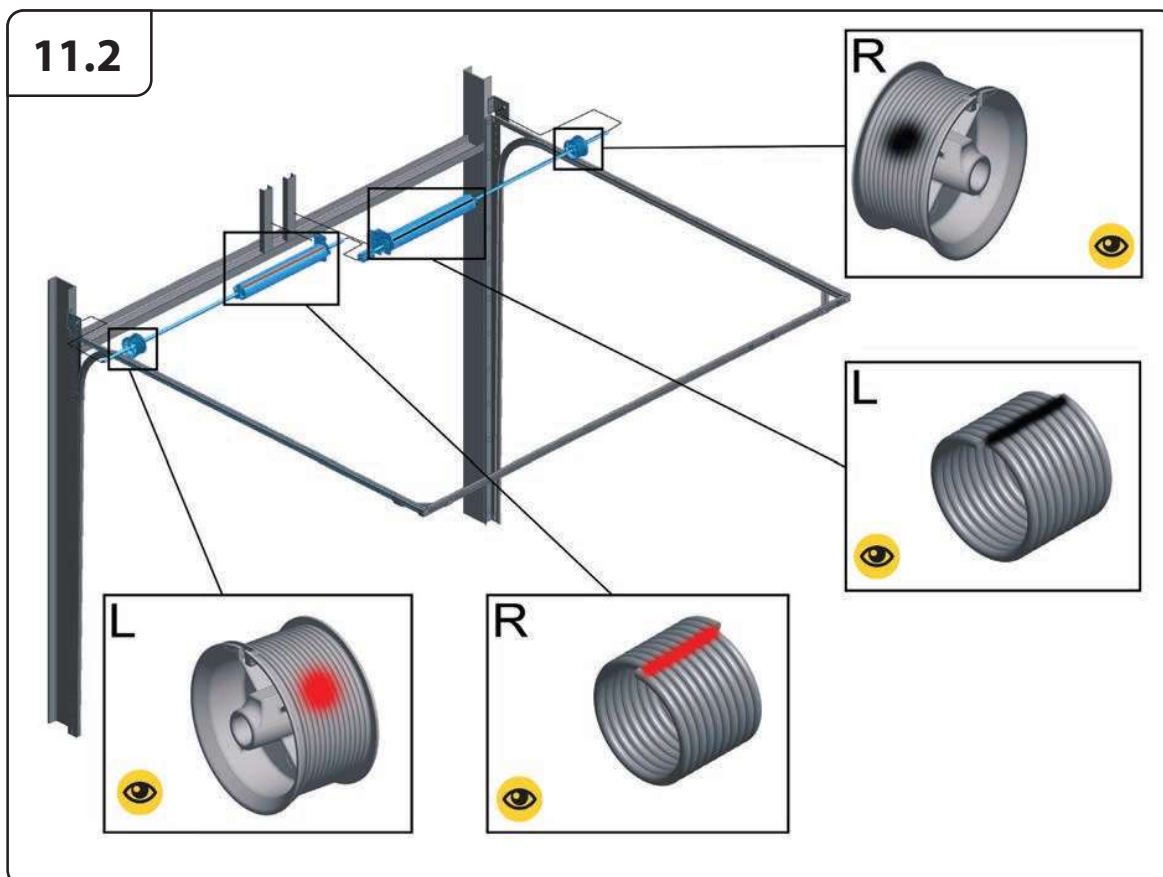


11.3

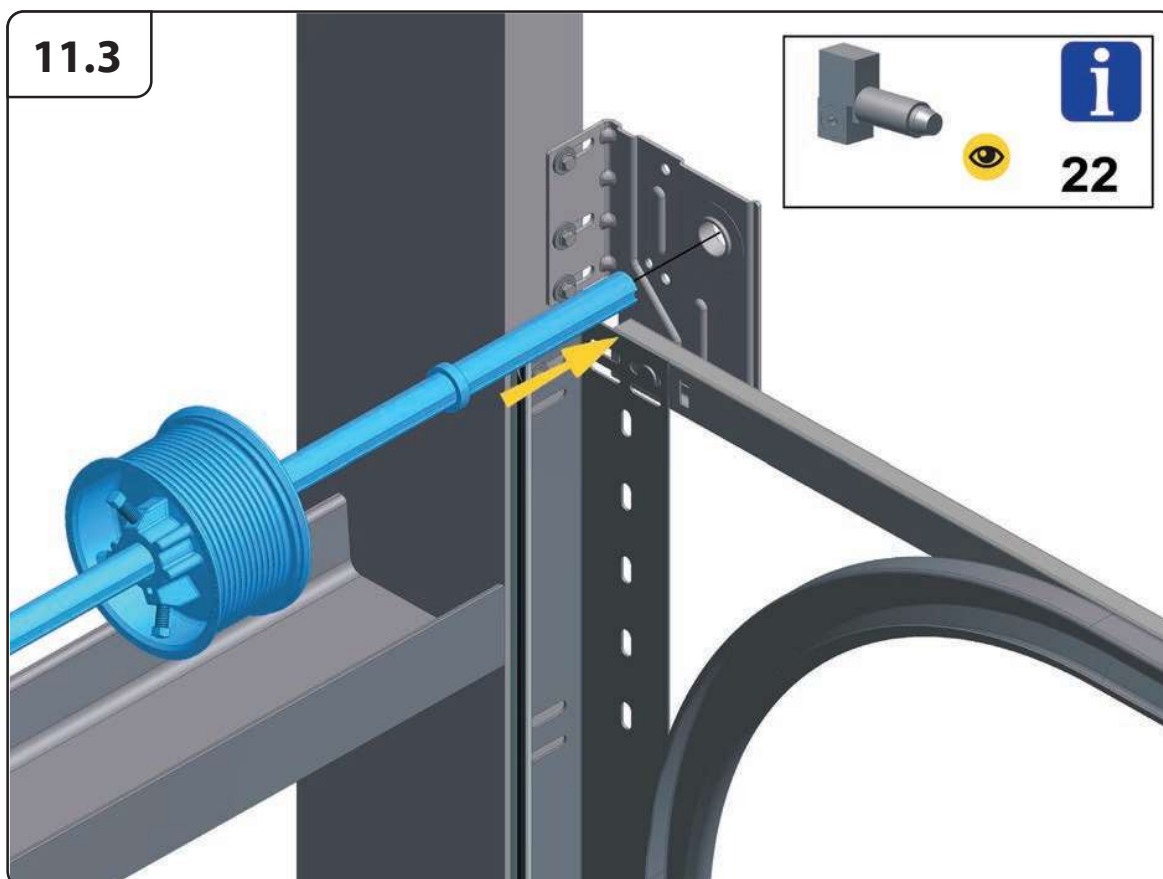


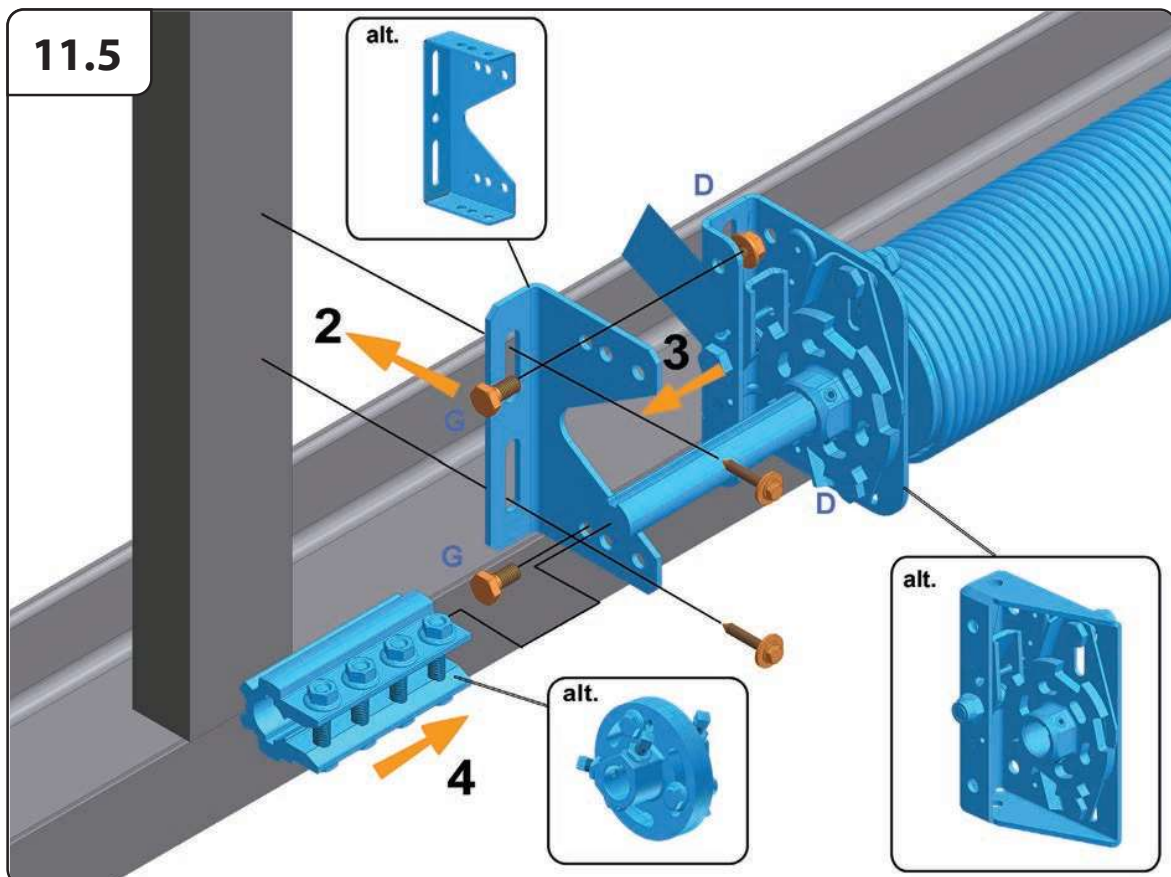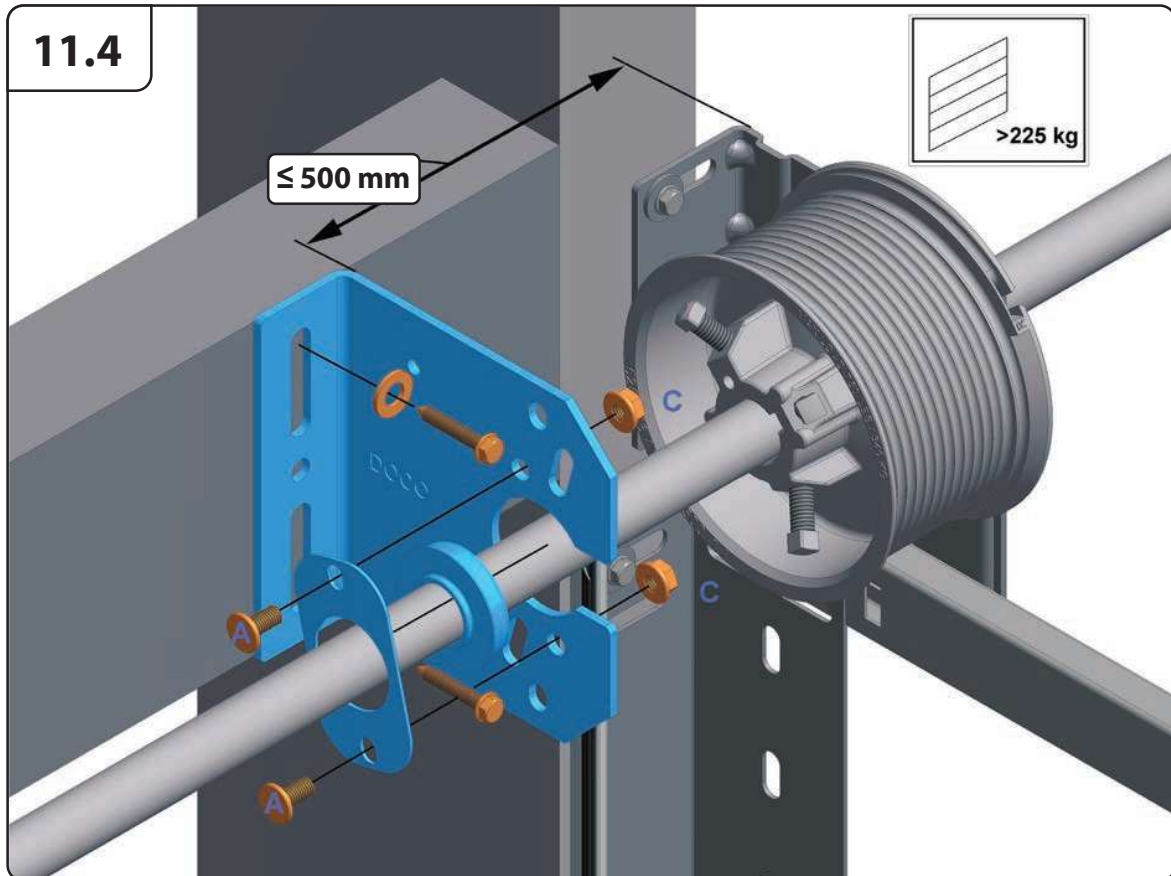

11.6

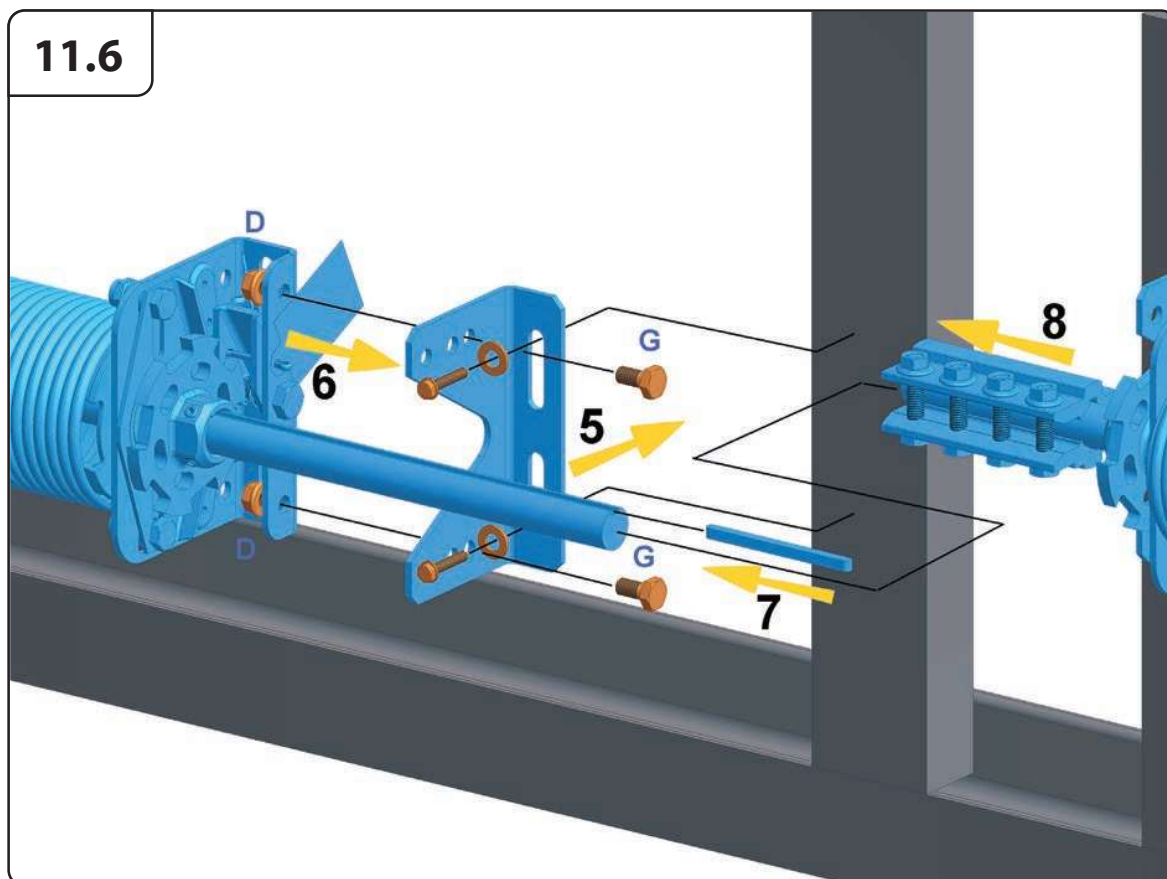

11.7

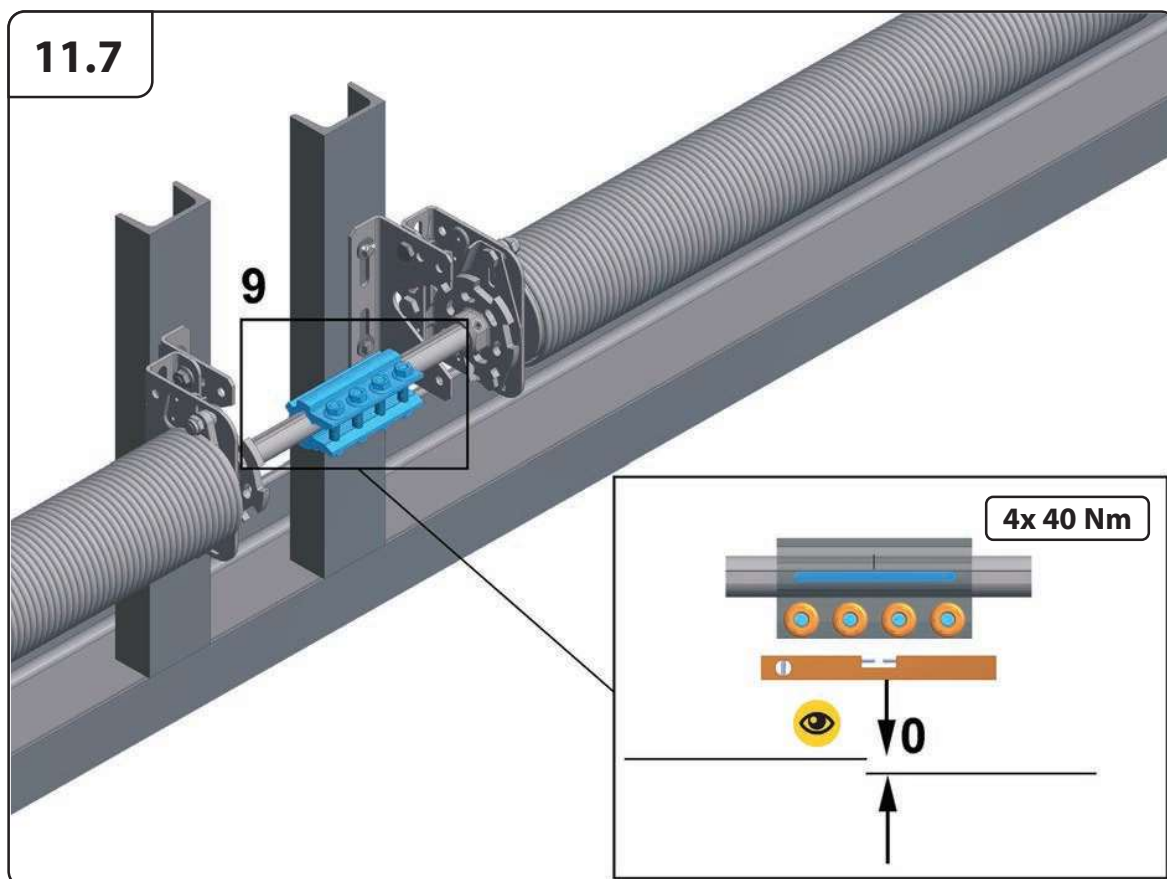

12



13.1 - 13.6



Монтаж панелей

25450 / 25454

Max. 660 kg
(system)



25032

Max. 600 kg
(system)







25455



Max. 450 kg
(system)



12.1

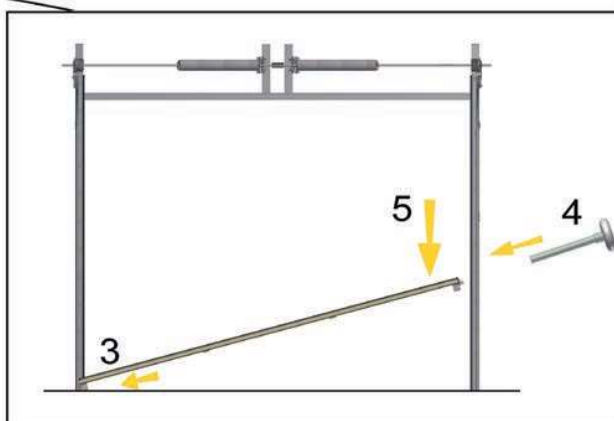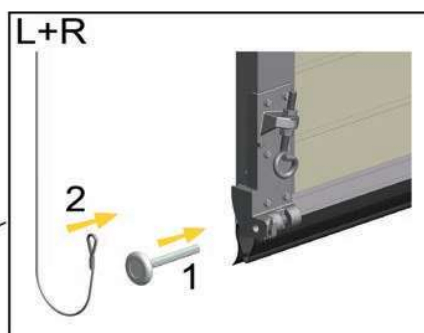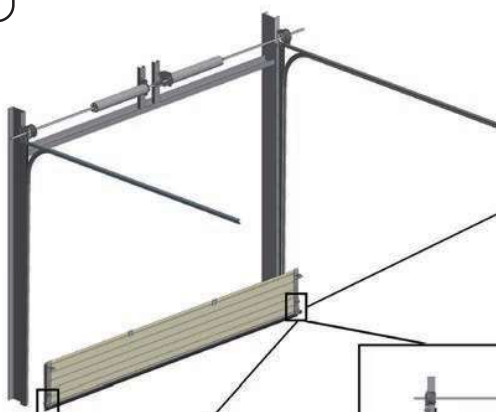


12.2

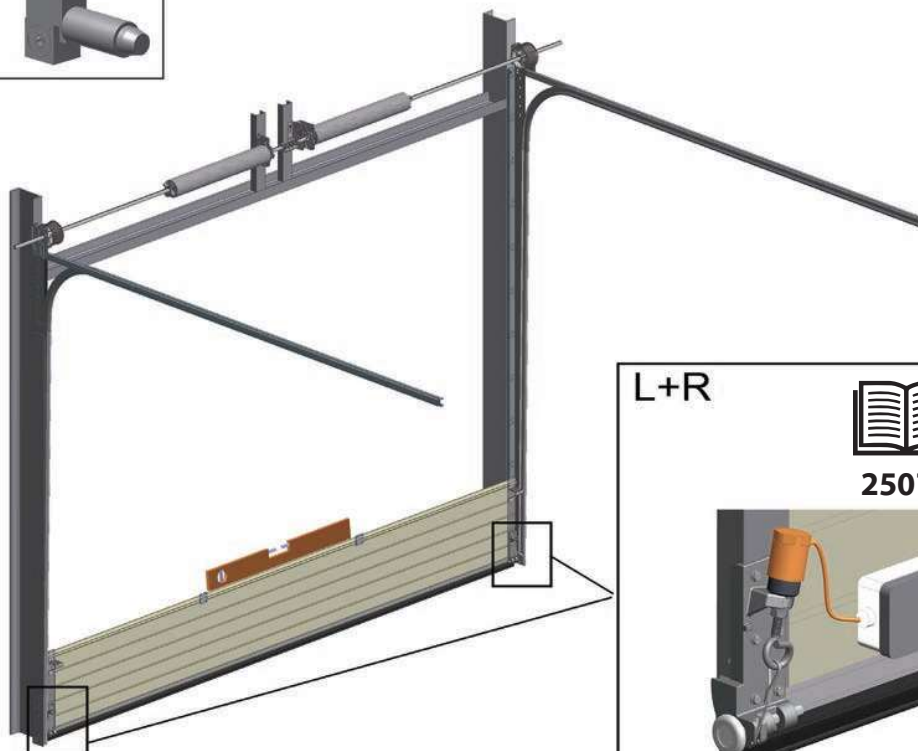


L+R



25072




12.3

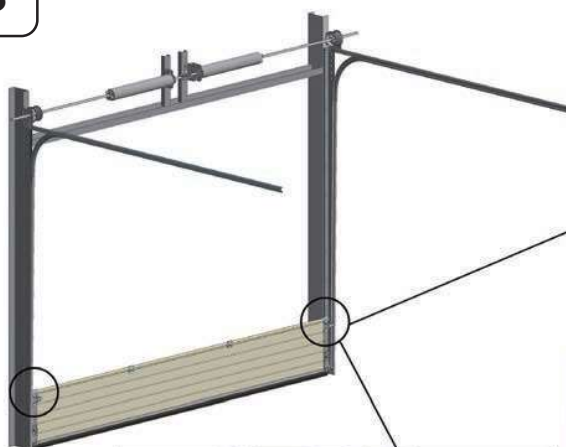


L+R





2x10 mm

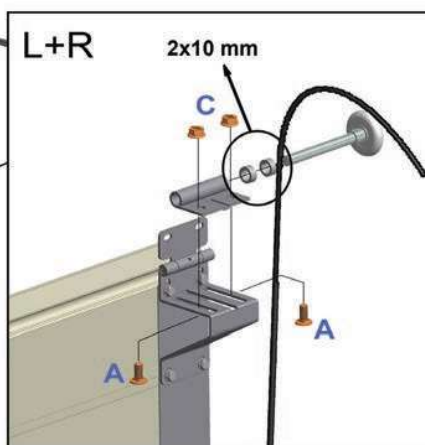





L+R


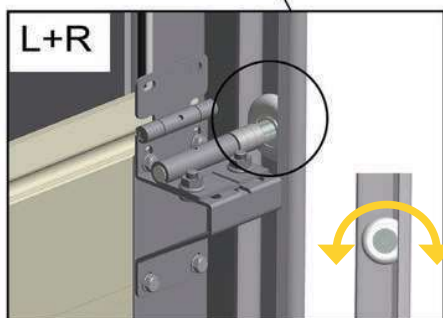


12.4


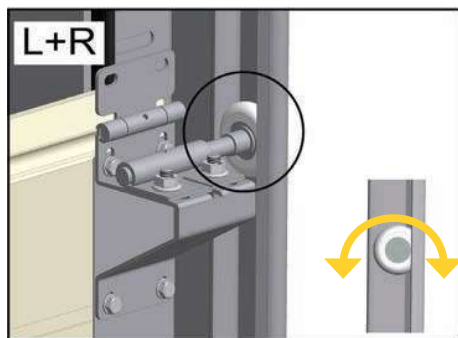
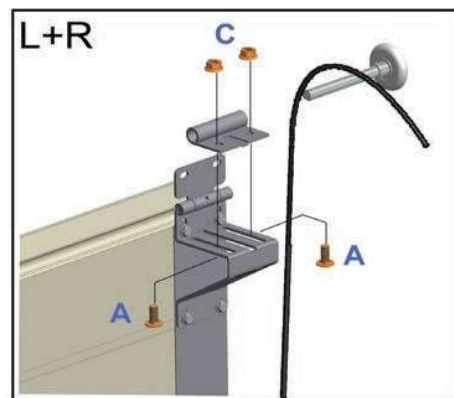


12.5

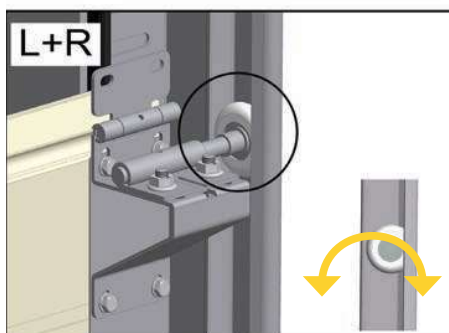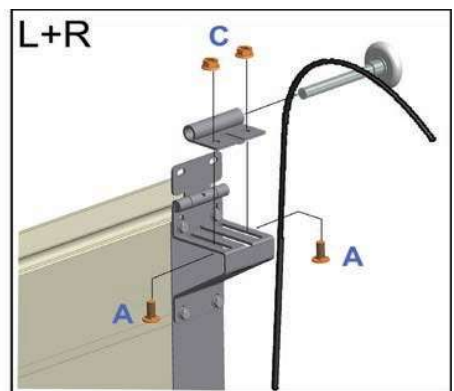

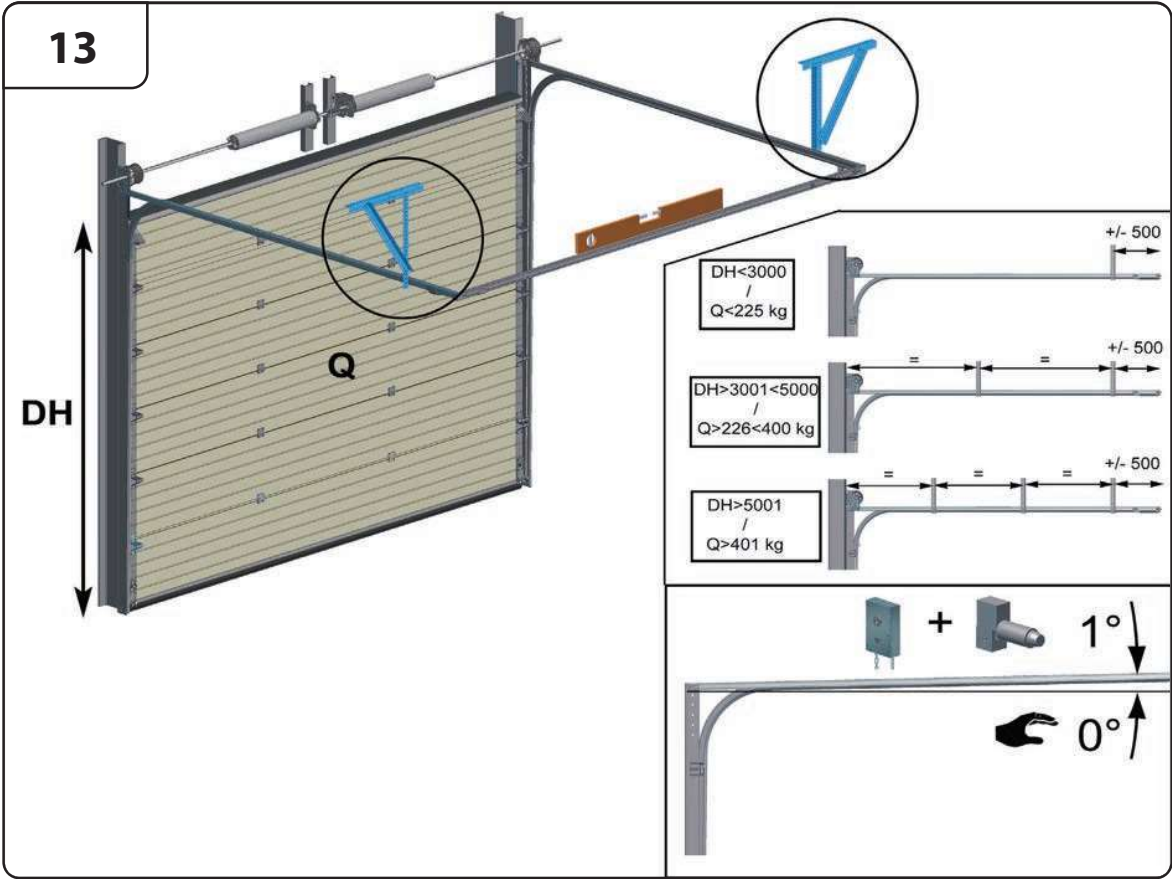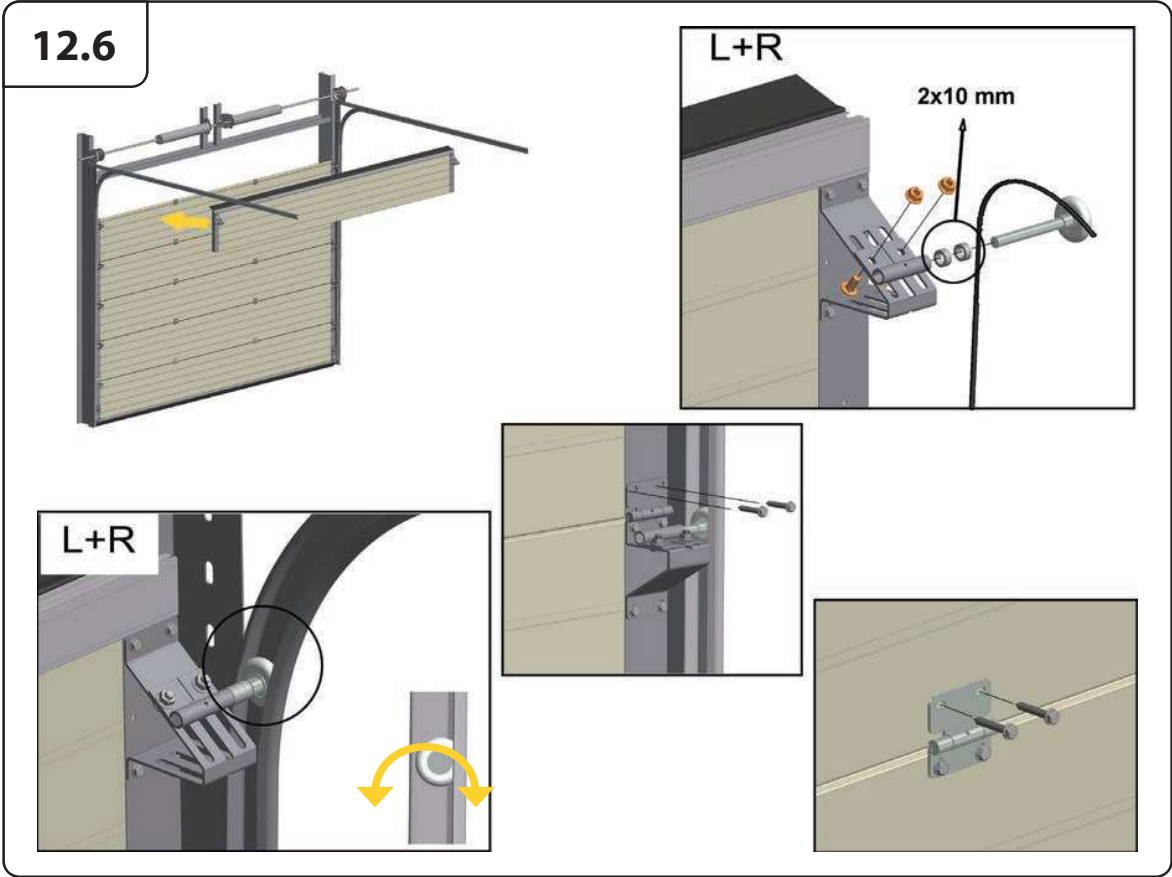


13.1

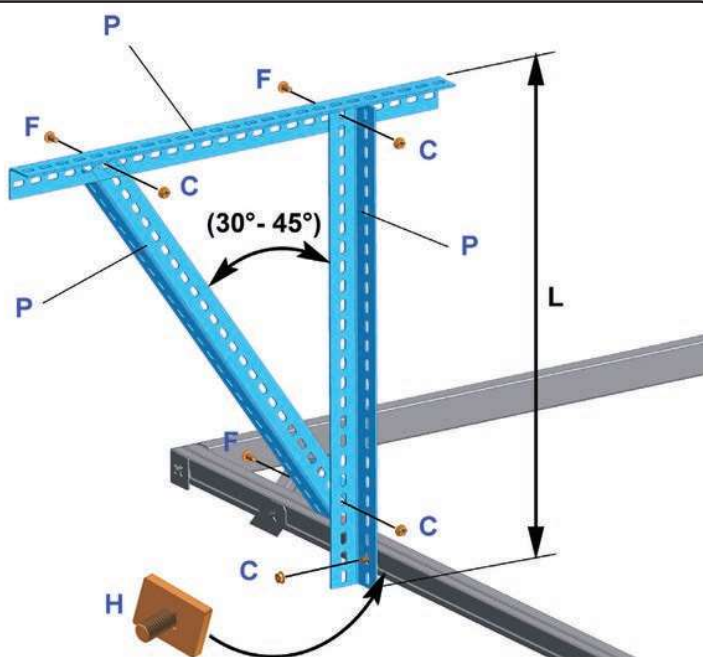

14


15.1-15.3

15.1-15.3

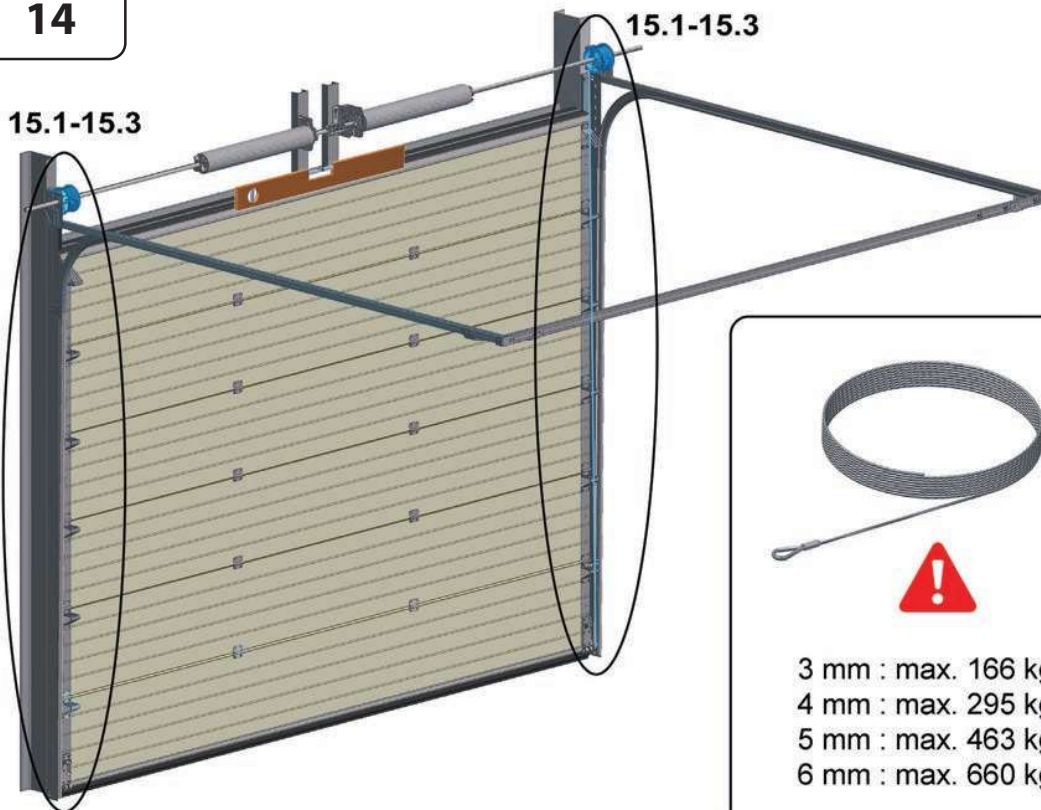


3 mm : max. 166 kg
4 mm : max. 295 kg
5 mm : max. 463 kg
6 mm : max. 660 kg


14.3

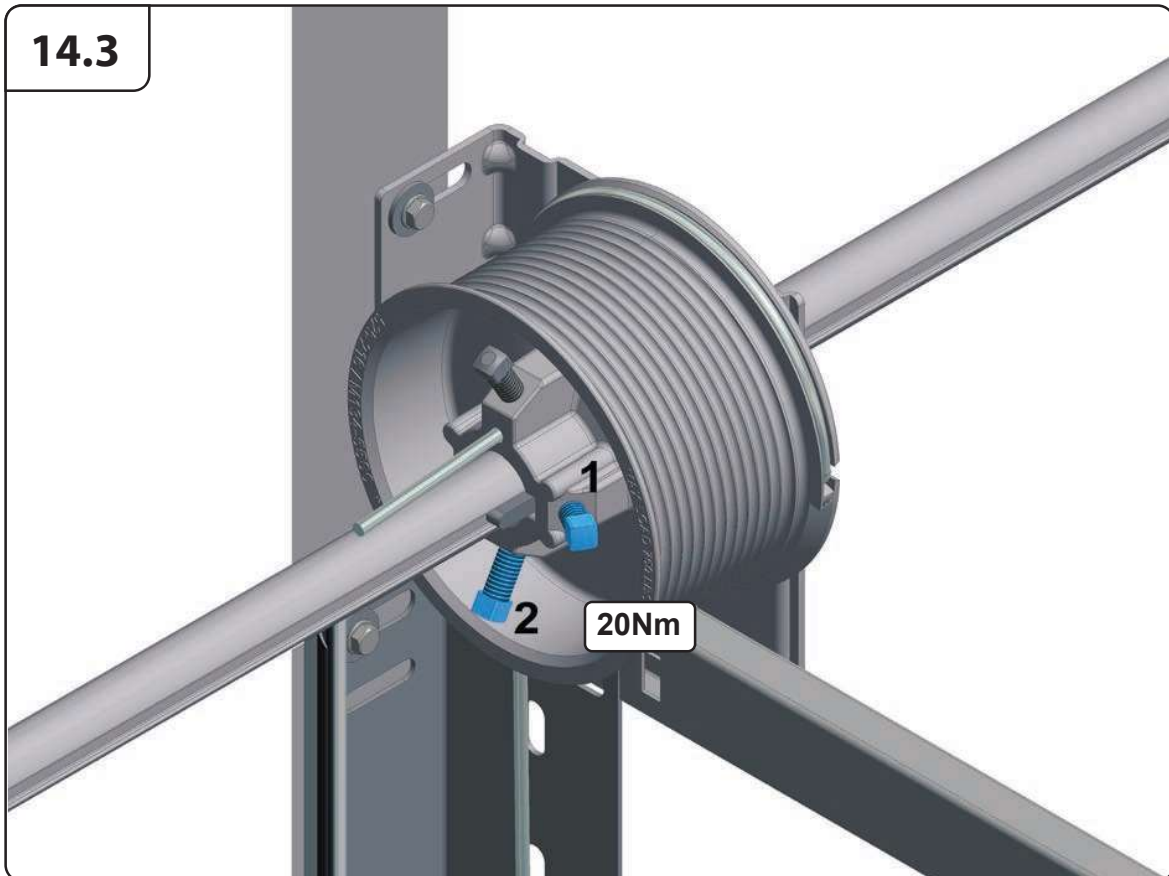


15

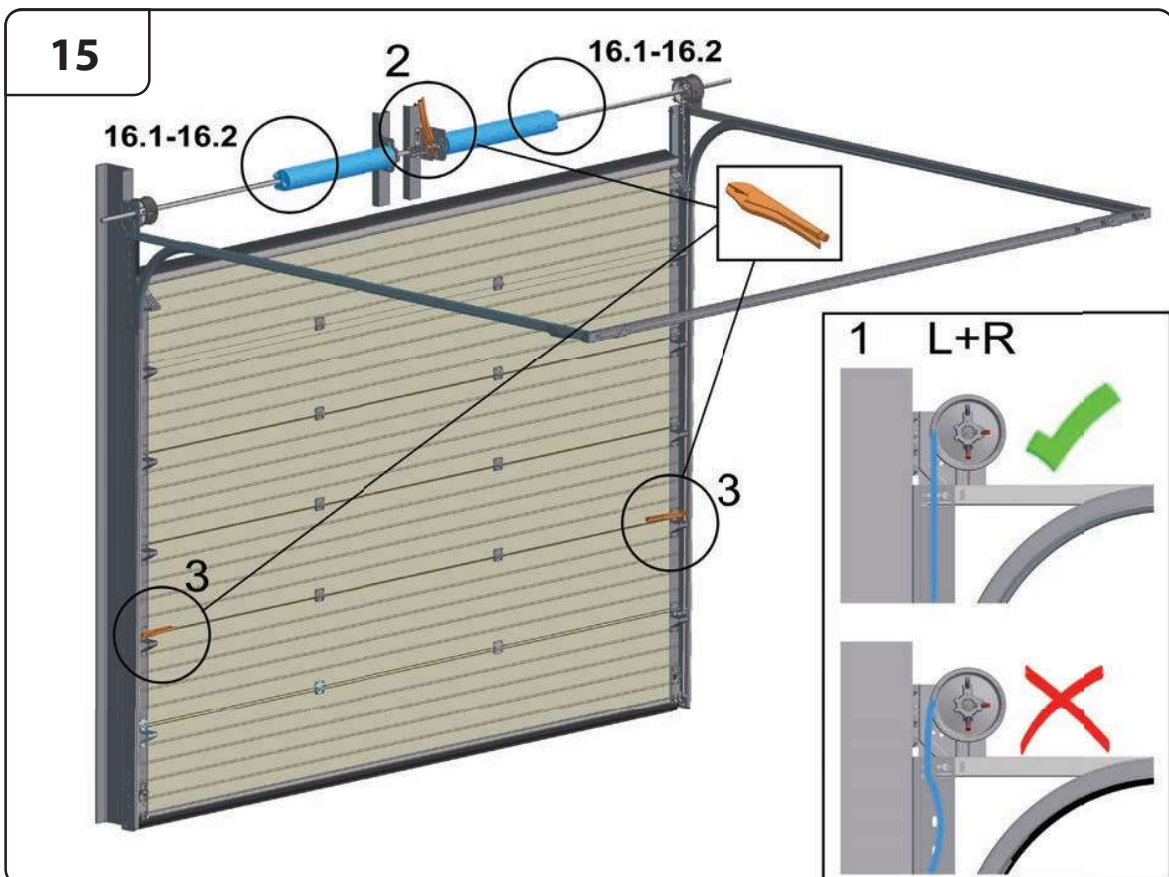


15.1

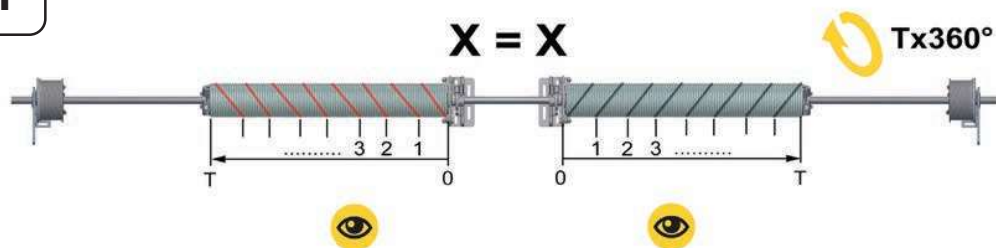


2

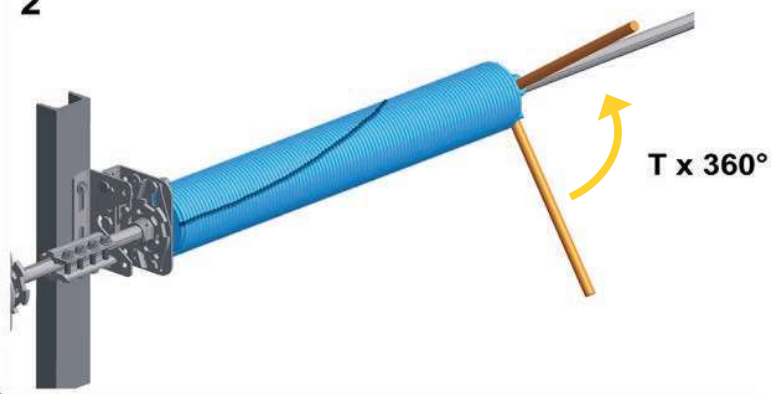


1




15.2

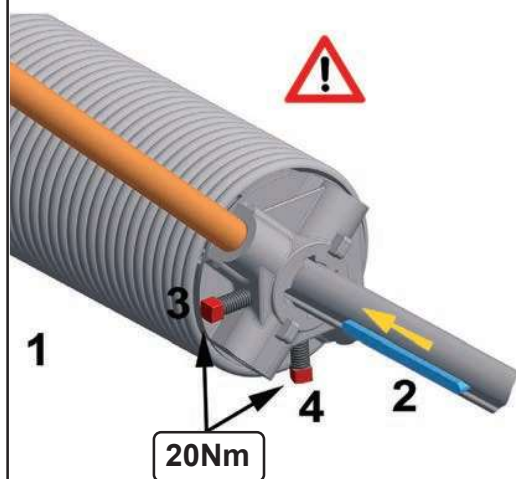


L+R

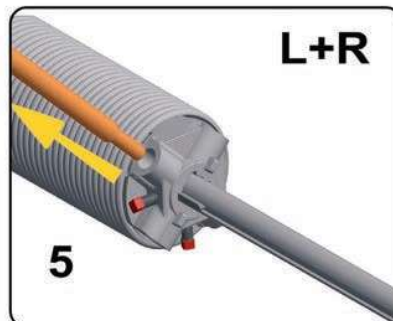


90°

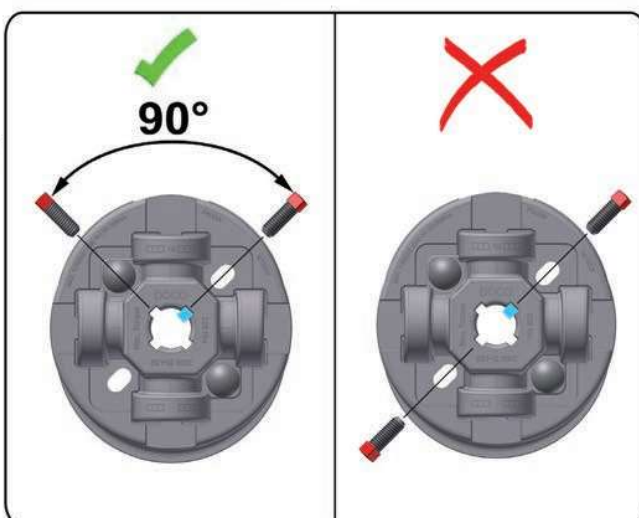

15.3

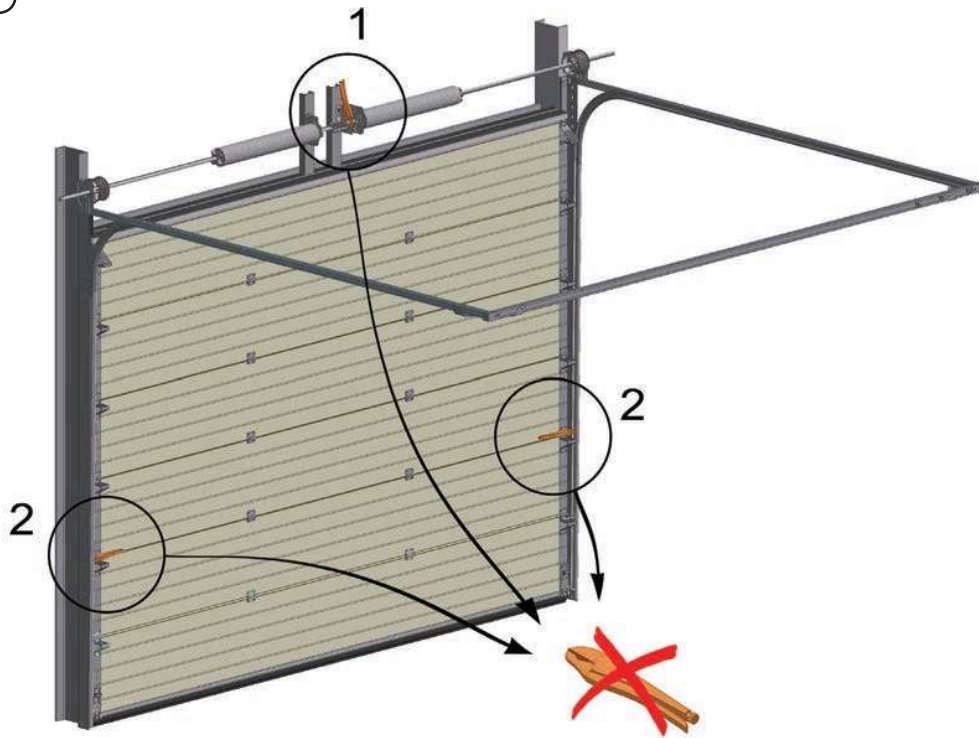

16

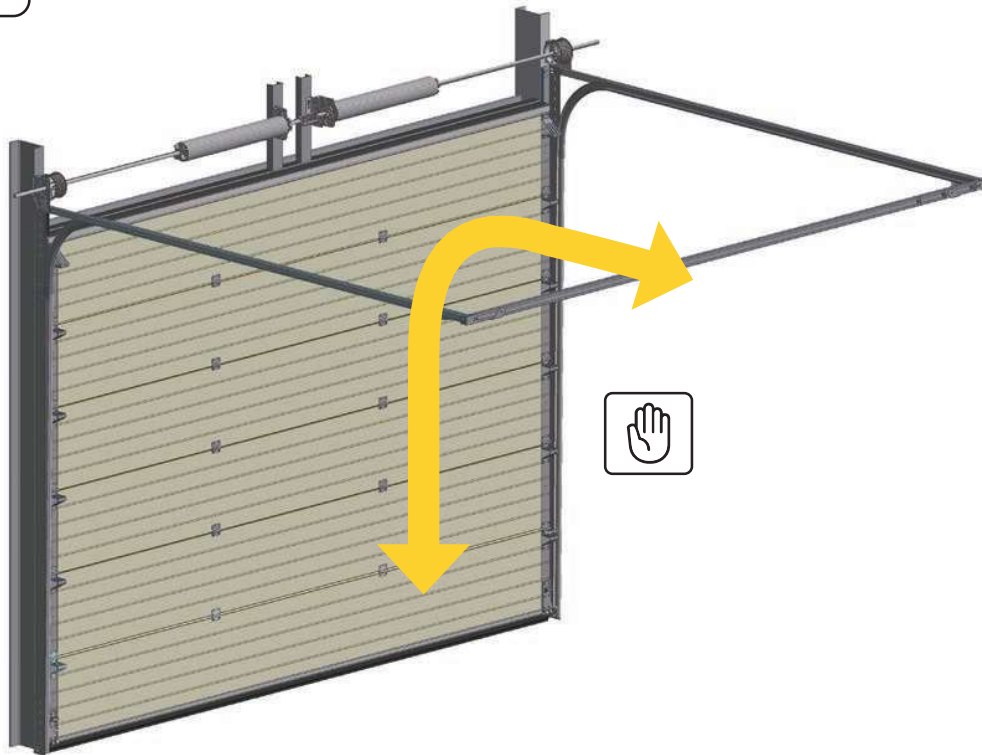


16.1




16.2


L+R

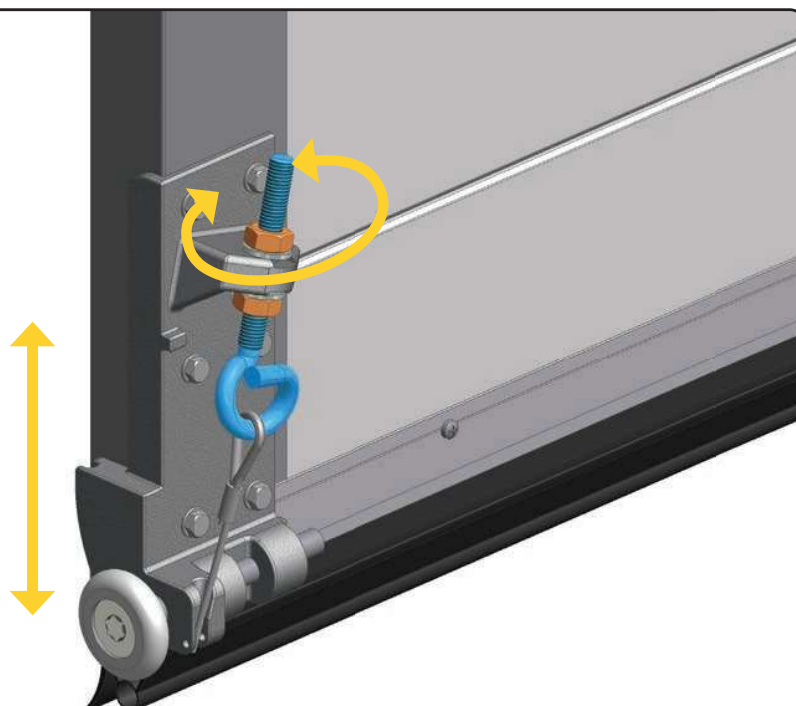







17

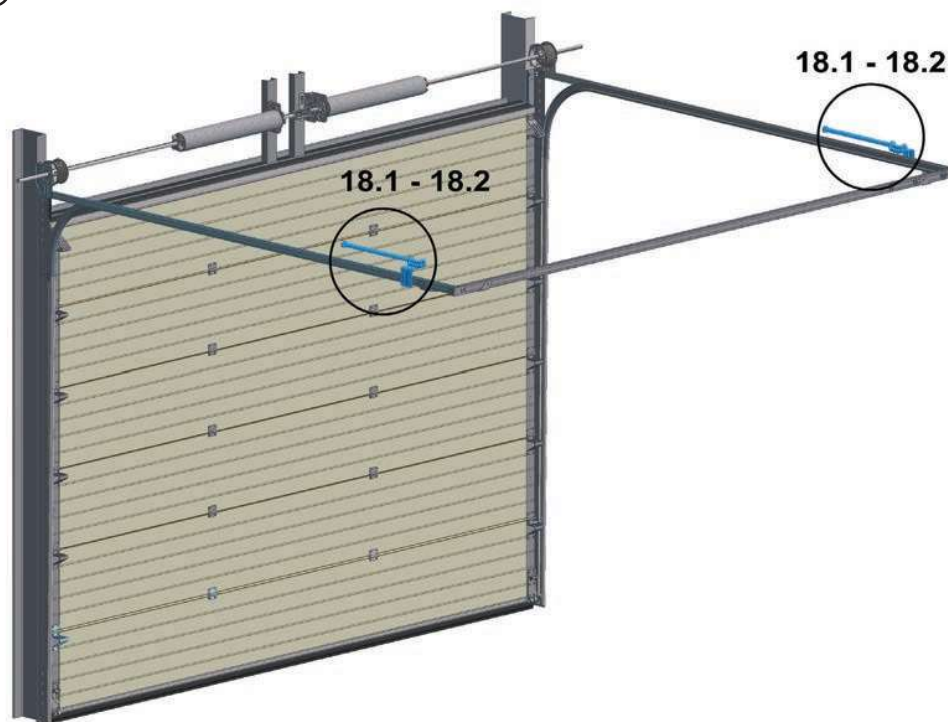



17.1


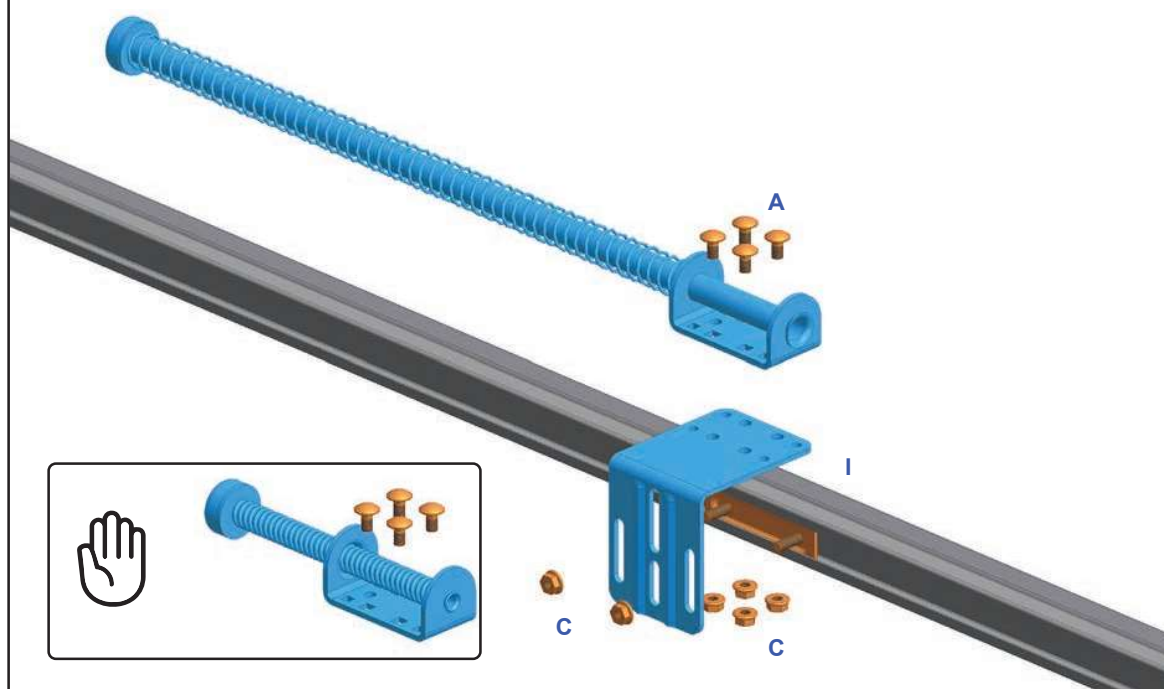


17.2

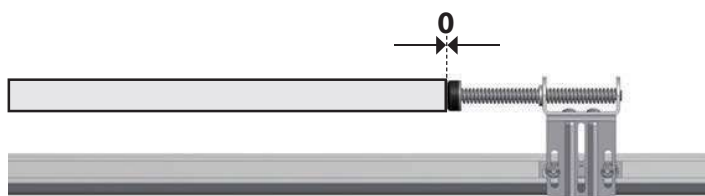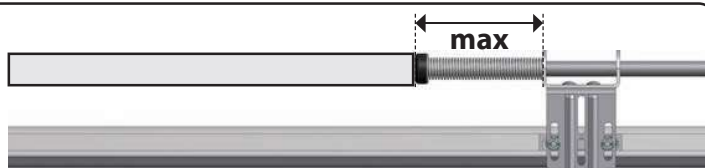


18

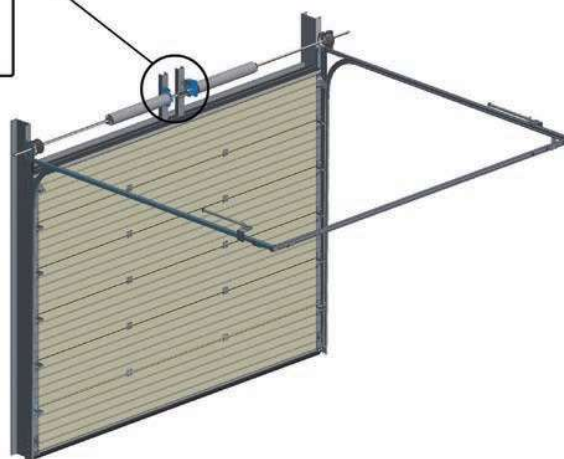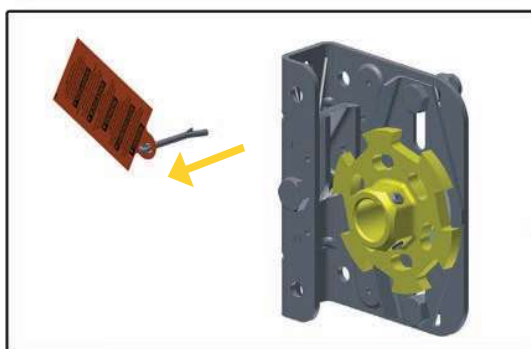


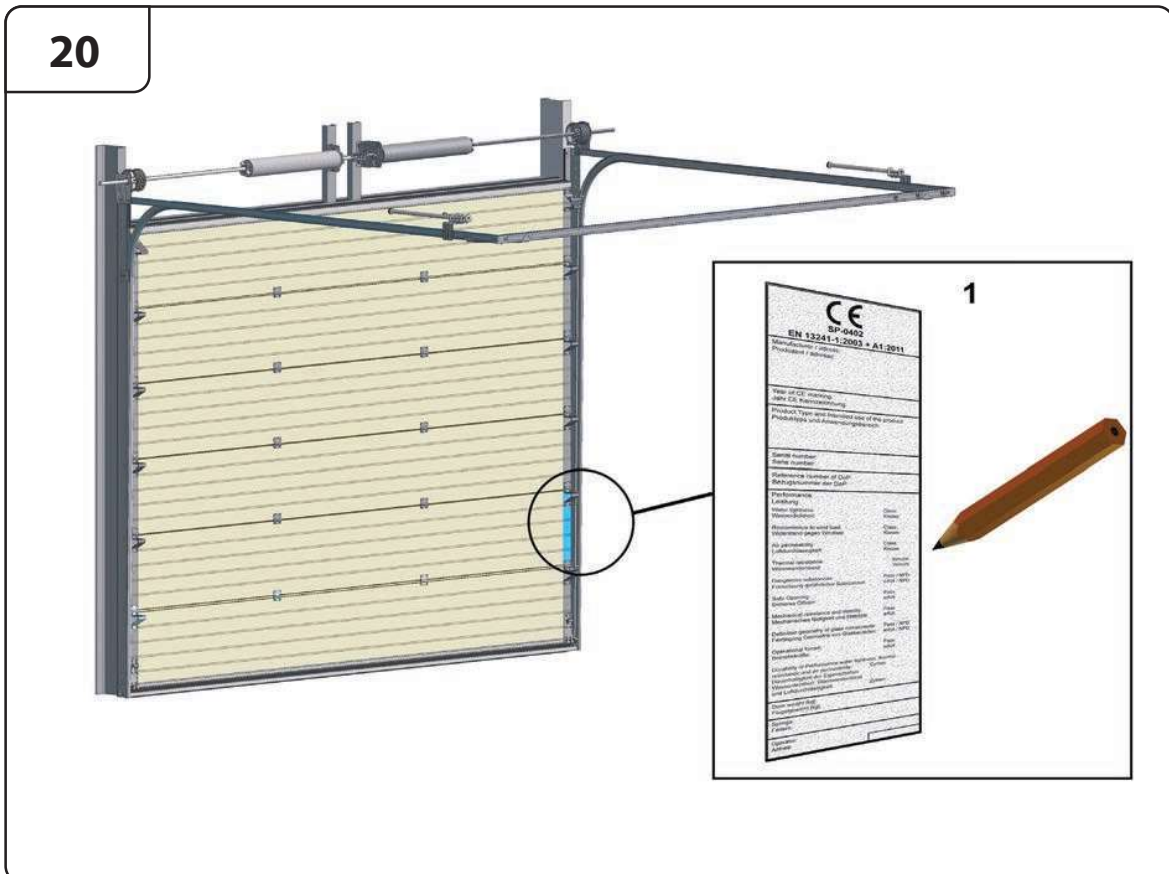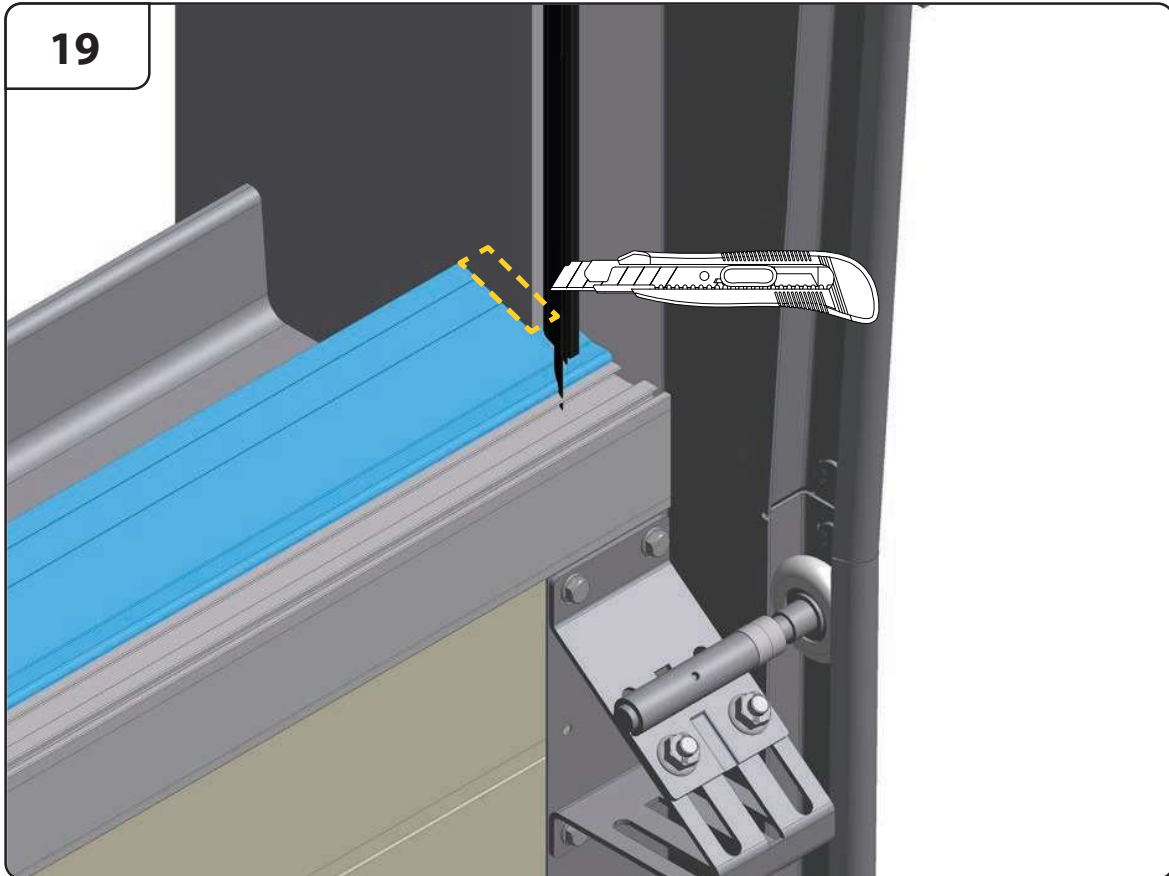

21

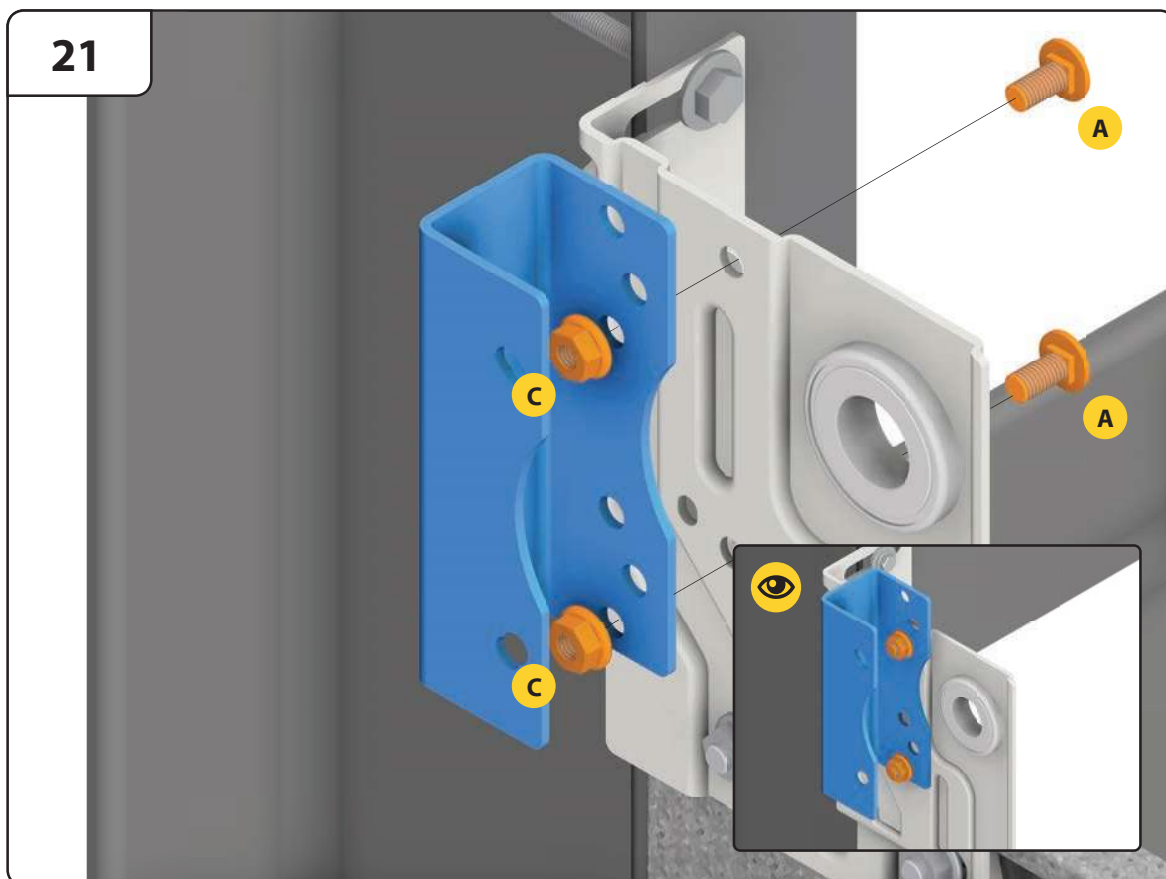

21.1

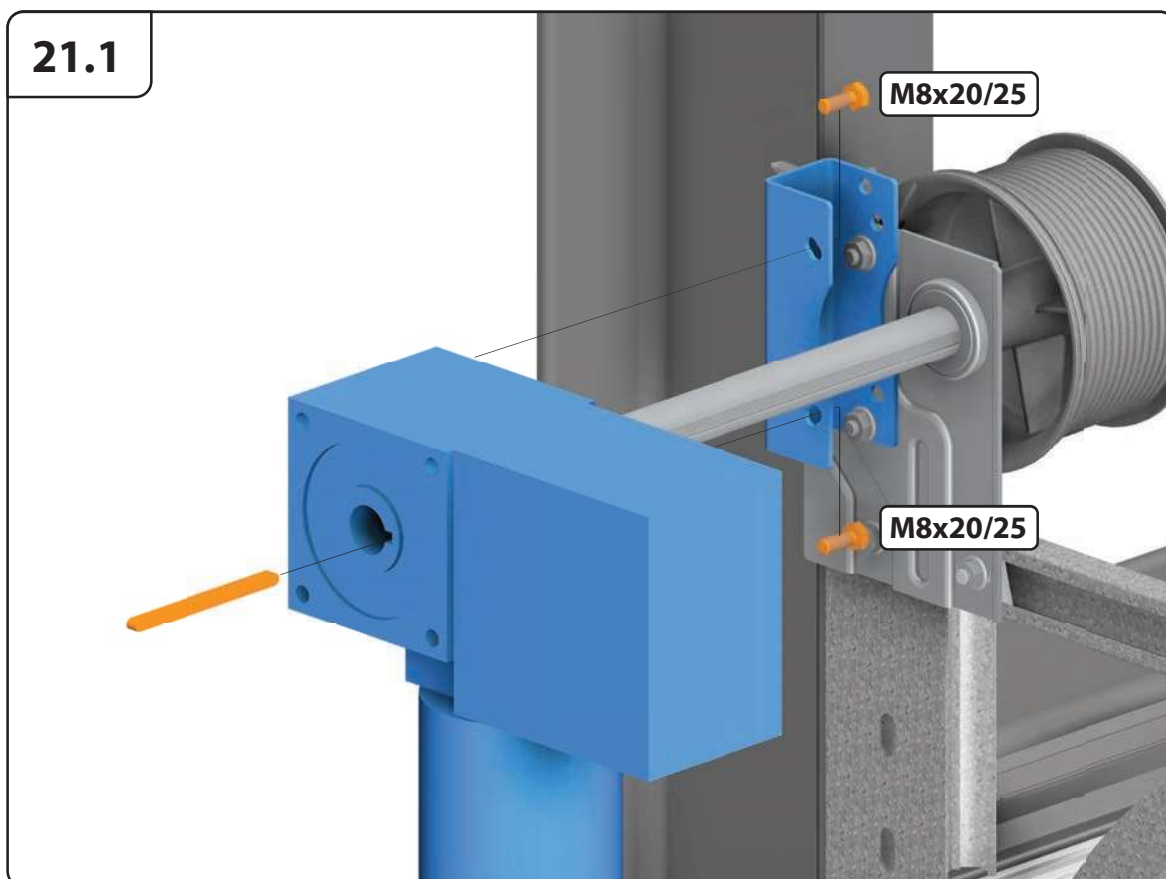


Технічні специфікації

Барабан, арт.	Тип барабана (попередня намотка)	Макс. DH (мм)	Макс. вага (кг)	Макс. трос (мм)	Розмір Z (мм)	Зміщення (мм)	CS*** (мм)
110010	0,5 SW	3070	340	4	190	86/111**	93/103**
110140	0,5 SW	3800	340	4	190	86/111**	93/103**
110020	0,5 SW	5500	680	5	190	86/111**	93/103**
110030	0,5 SW	7000	1000	6	260	127	130
112001	2 SW	3680	500	5	190	86/111**	103
112002	2 SW	5570	500	5	190	86/111**	103
112003	2 SW	7000	700	6	244	127	130




** Розмір Z і зміщення у разі вибору пружин 152 мм.

*** Відстань від закінчення вертикальної стійки до вісі валу.

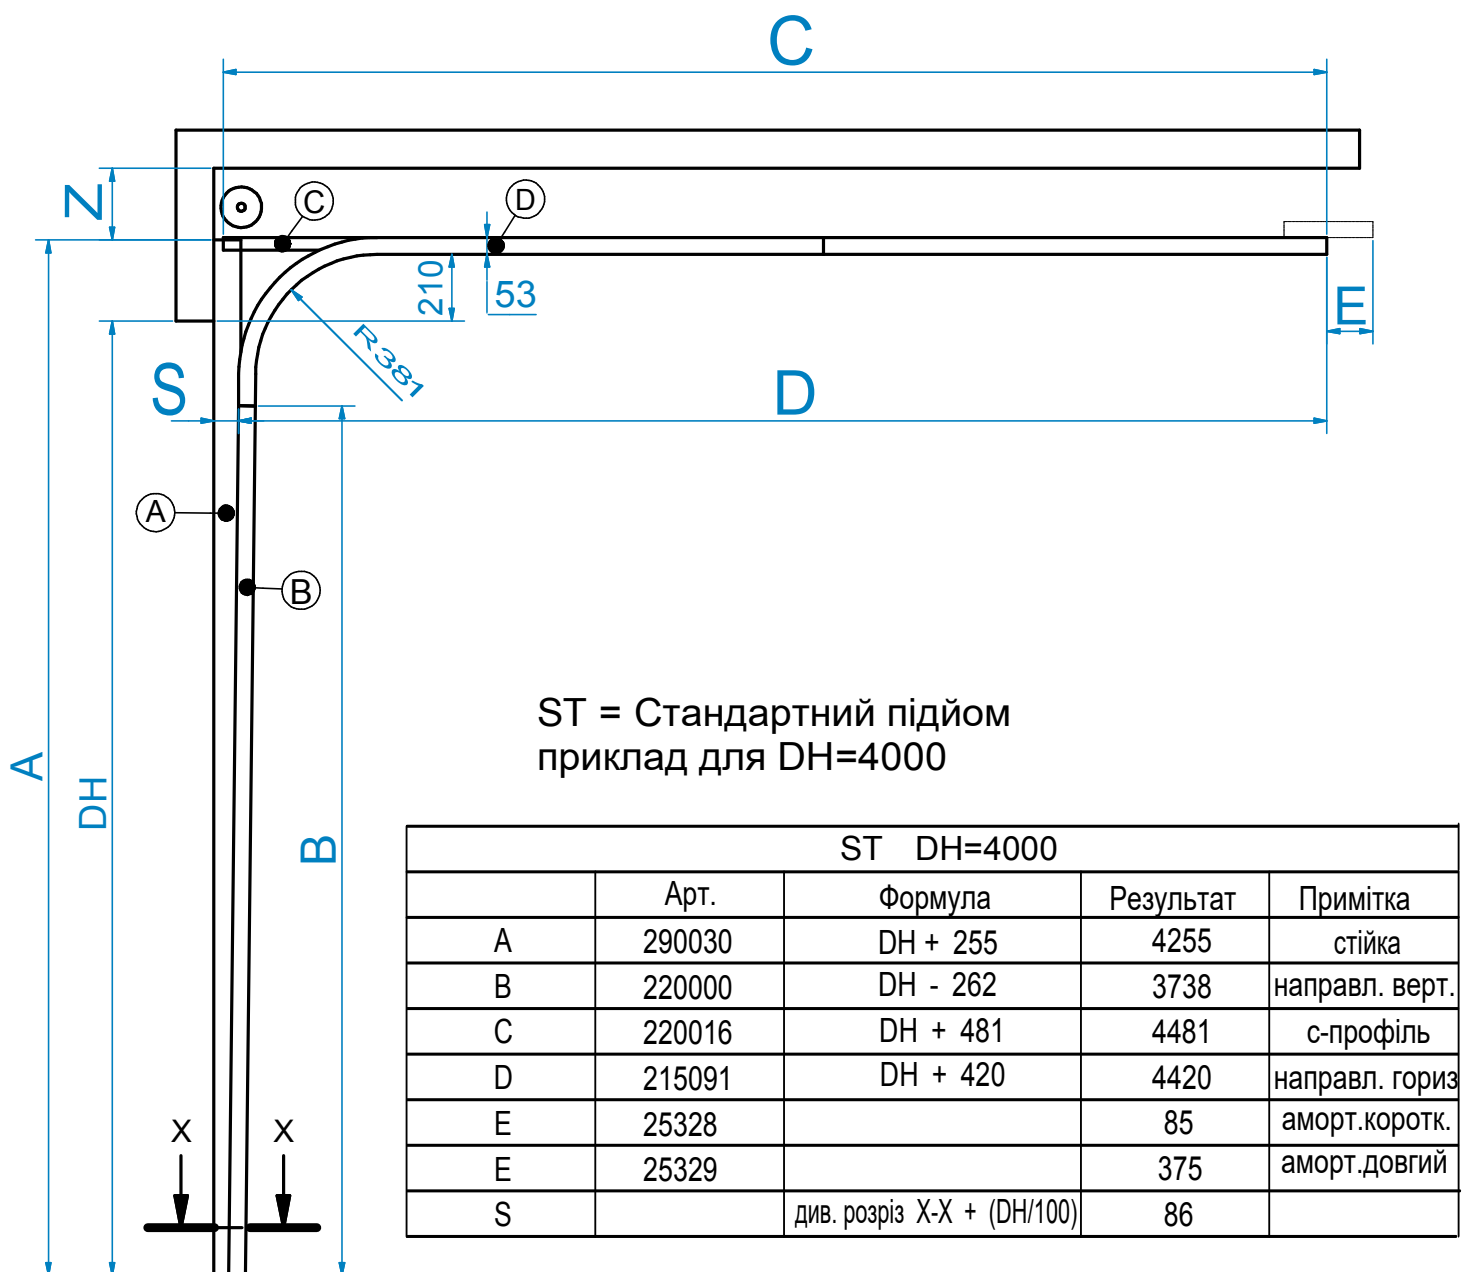

Підготовка проєму ST. Вага до 225 кг


Таблица		
Висота проєму (DH)	Пружина Ø	D
<5500	95,25	430
<5500	152.4	460
>5500		500

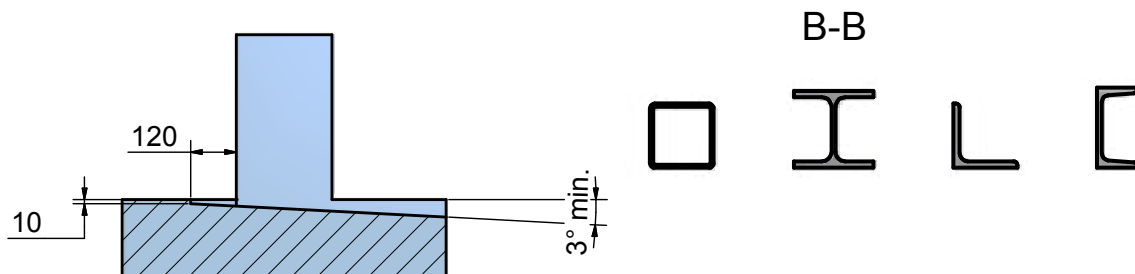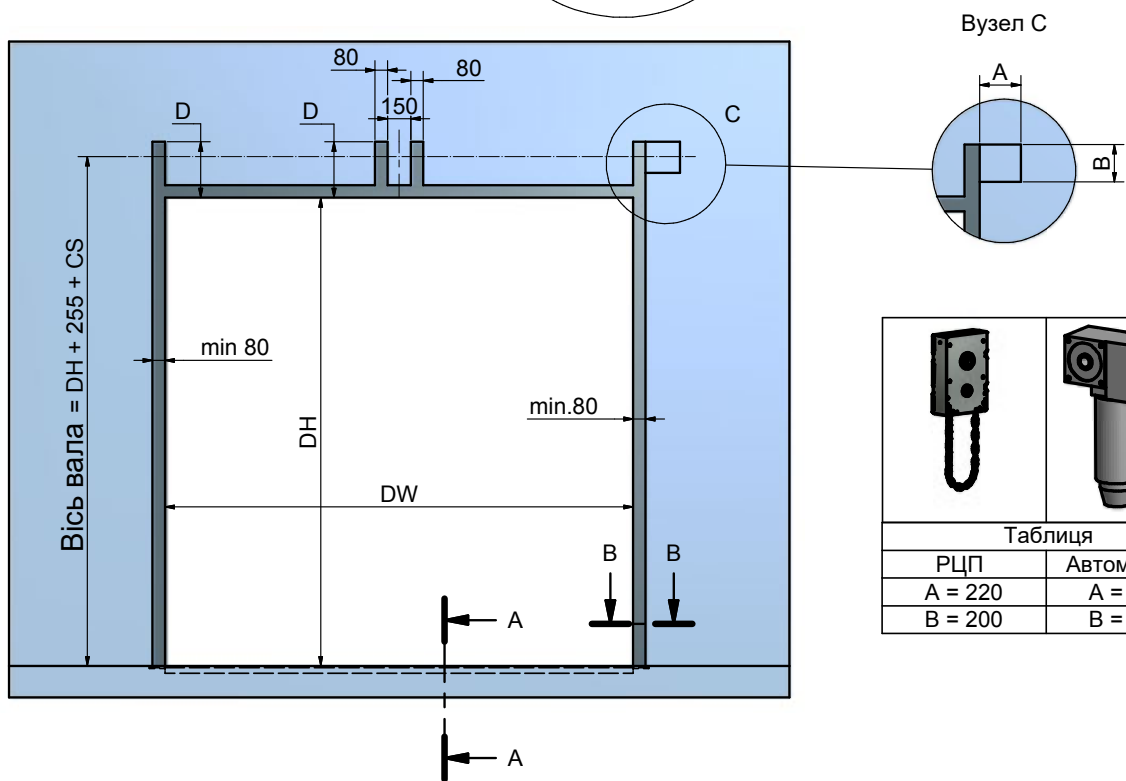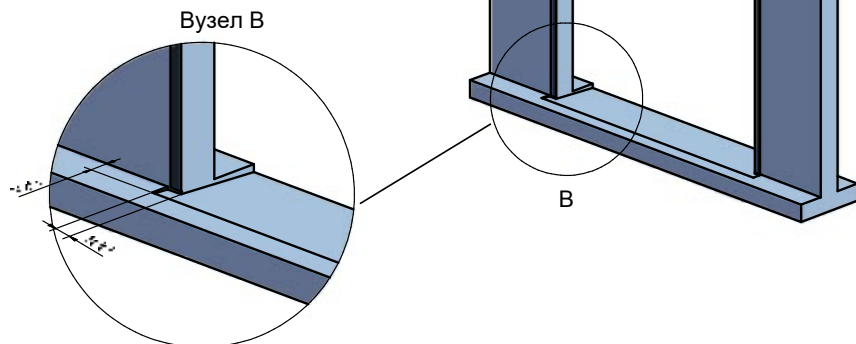



Підготовка проєму ST. Вага від 225 кг





Таблиця		
Висота (DH)	Пружина Ø	D
<5500	95,25	430 min.
<5500	152.4	460 min.
>5500		500 min.

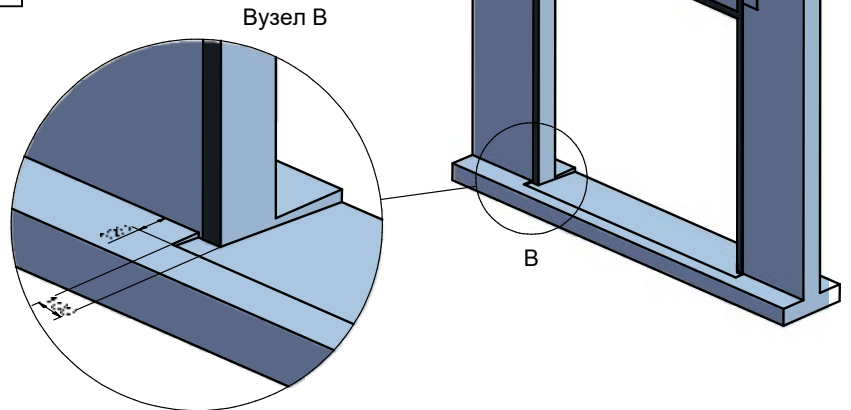



Вузел С

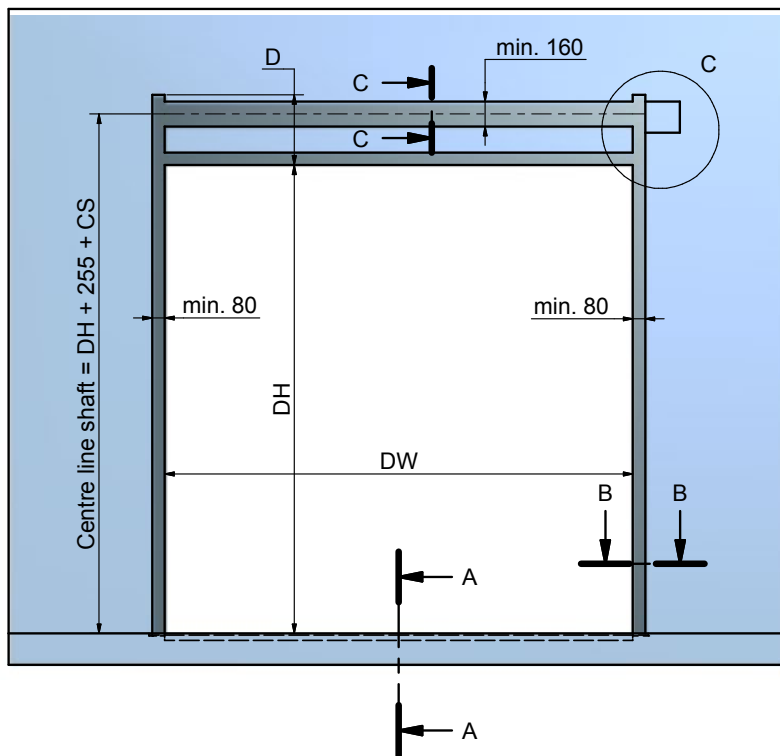

Таблиця	
РЦП	Автоматика
A = 220	A = 250
B = 200	B = 450

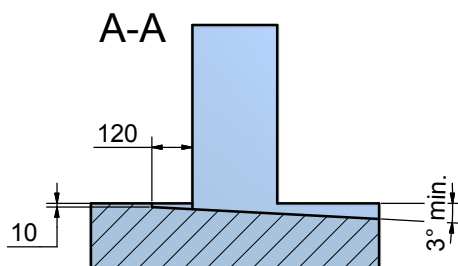

Габаритні розміри конструкції воріт ST

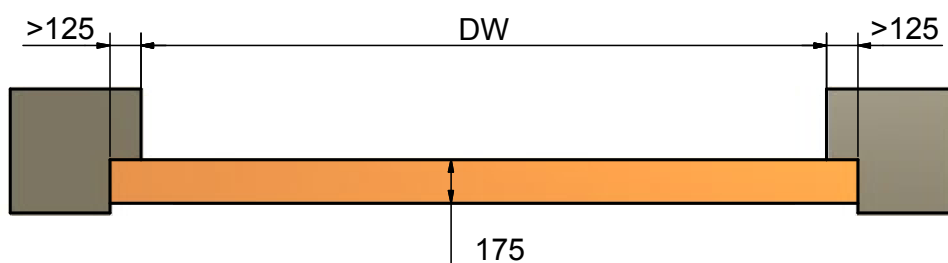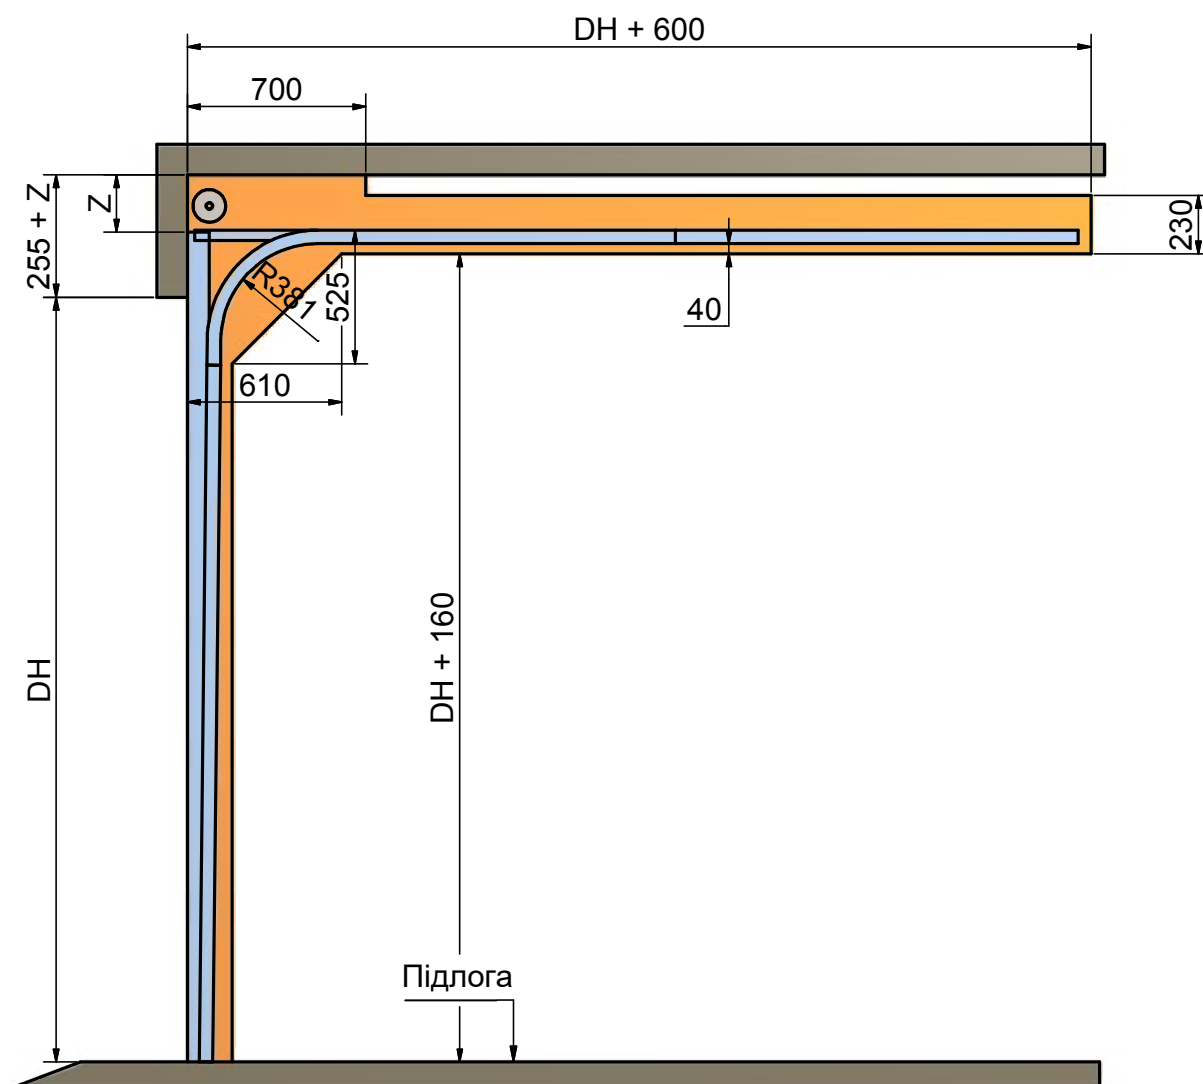

Відстань, необхідна для встановлення дверей, повинна бути вільною від ліній живлення, вентиляторів опалення тощо



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



ТОВ "ЄВРОГАНТ"

тел.: +38 044 502 51 80
+38 067 426 81 82
+38 050 426 81 82
+38 073 426 81 82

e-mail: info@gant.ua

Перший завод ЄВРОГАНТ
Київська обл.
м.Бровари
вул. Володимира Мономаха, 7

Завод ЄВРОГАНТ
Івано-Франківська обл.
Калуський р-н
с. Цінева, вул. Франка 23

